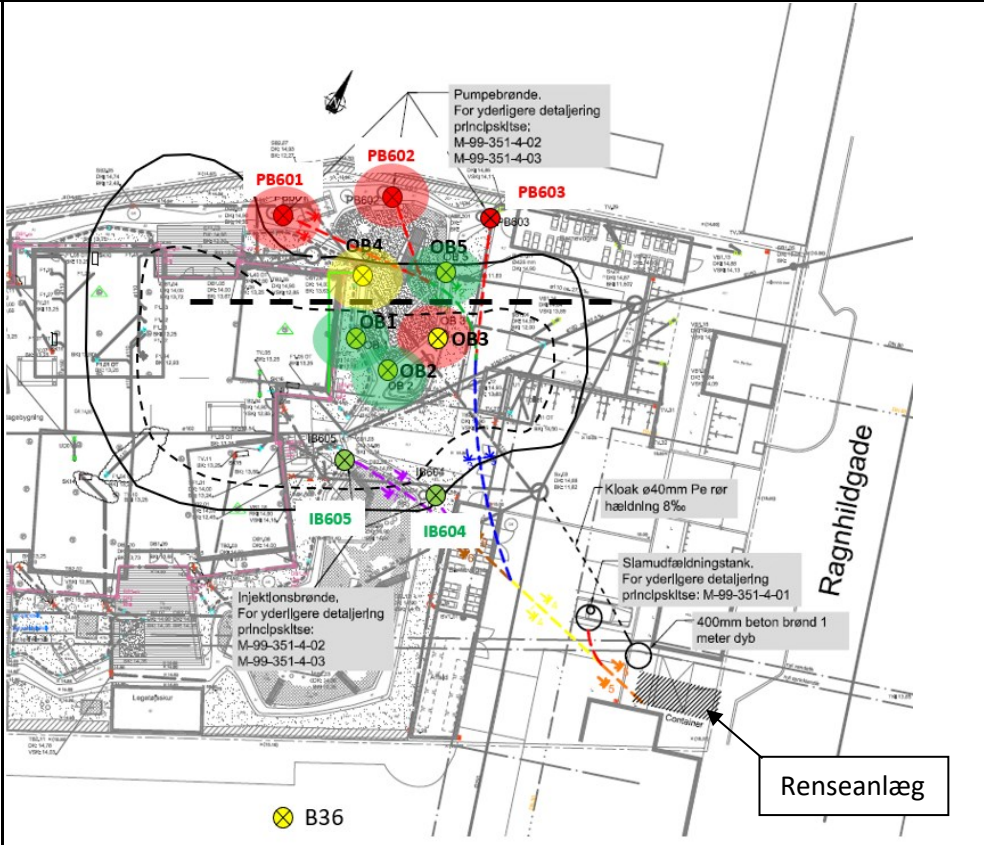


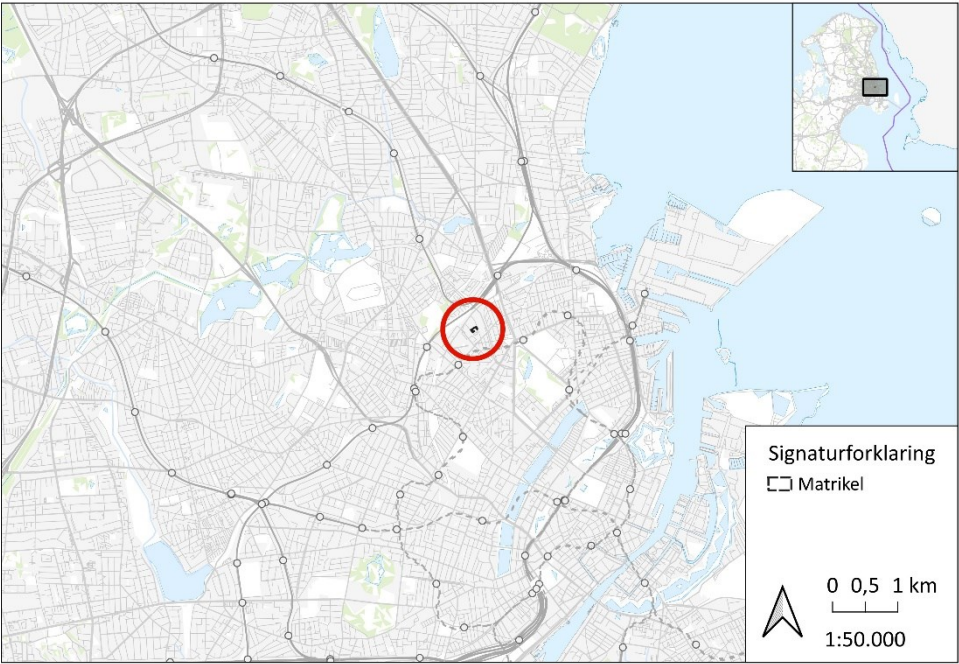
Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	CMB (forhenværende CMI) har udstedt påbud til ØKF om opgravning af forurenede jord og rensning af grundvand på Ragnhildgade 1 i forbindelse med etablering af daginstitution. EKJ har for ØKF opstillet et afværganlæg overfor efterladte forurening med oliekomponenter i sekundært grundvandsmagasin omkring tidligere tankanlæg. Indholdet i påbuddet er helt kortfattet, at olieforureningen skal fjernes og den hidtidige tilstand ved tankgraven skal som udgangspunkt genoprettes. Det fremgår endvidere i påbuddet, at der skal etableres afværgboringer overfor efterladt forurening. Der henvises til tidligere tilsendte rapporter <i>Afværge på oliekomponenter i sekundært grundvandsmagasin – forureningsudbredelse</i> (EKJ, 12-06-2012) og <i>Baggrund for etablering af afværganlæg</i> (EKJ, 11-07-2012). Der har siden 2012 været opstillet afværganlæg for oppumpning af grundvand rensning og reinfiltrering eller udledning til kloak. Der er i perioden frem til d. 21. marts 2025 oppumpet i alt 3.283,7 m³ vand via pumpeboringerne. I afværganlæggets første par år var der tre aktive pumpeboringer, men siden 2015 har pumpeboring PB603 ikke givet noget vand og er efterfølgende blevet slukket. Størstedelen af oppumpningen (ca. 90 %) er sket fra pumpeboring PB602, mens PB601 har stået for den resterende mængde oppumpet vand. Vandet er bortledt fra pumpeboringerne til afværganlægget, hvor det bliver iltet og renses i sandfilter og to serieforbundet kulfiltre, hvorefter det i den indledende fase har været ledt tilbage i grundvandsformationen via 2 reinfiltrationsboringer. Siden 2017 har reinfiltration ikke været muligt, og vandet er således ledt til kloak efter rensning. For at vurdere afværganlæggets effekt samt overholdelse af tidligere tilladelsers vilkår, har afværganlægget desuden bestået af fem monitoringsboringer (OB1-OB5) samt en observationsboring B36. Driften af afværganlægget blev indstillet i november 2021, som følge af en defekt transmitter i skylletanken. Efterfølgende anbefalede EKJ, at der skulle udtages vandprøver i januar 2022 for at følge forureningens udvikling i boringerne efter anlæggets driftstop. På grund af miskommunikation og tildeling af en ny sagsbehandler vendte kommunen først tilbage i juni 2024. Internt i EKJ har der også været medarbejderudskiftning, så opfølgning på sagen er desværre ikke blevet gjort. Vandprøver blev udtaget i slutningen af juni 2024 i overensstemmelse med EKJ's anbefalinger og vilkår i tilladelse til grundvandssænkningen. Vandprøverne viste en stigning i forurening. Det ønskes at genoptage driften af afværganlægget bestående af de to nuværende operationelle pumpeboringer (PB601 og PB602), nuværende renseforanstaltninger (sand- og kulfiltre) samt monitoringsboringer. Dog vil en monitoringsboring (OB4) udgå, da den ikke længere er tilgængelig, grundet etablering af sandkasse oven på dækslet. Såfremt den igen bliver tilgængelig, vil monitoreringen i OB4 genoptages. Hvis analyseresultater viser gennembrud i et af de eksisterende kulfiltre, vil dette kulfiltre blive udskiftet. Plantegning af afværganlægget:

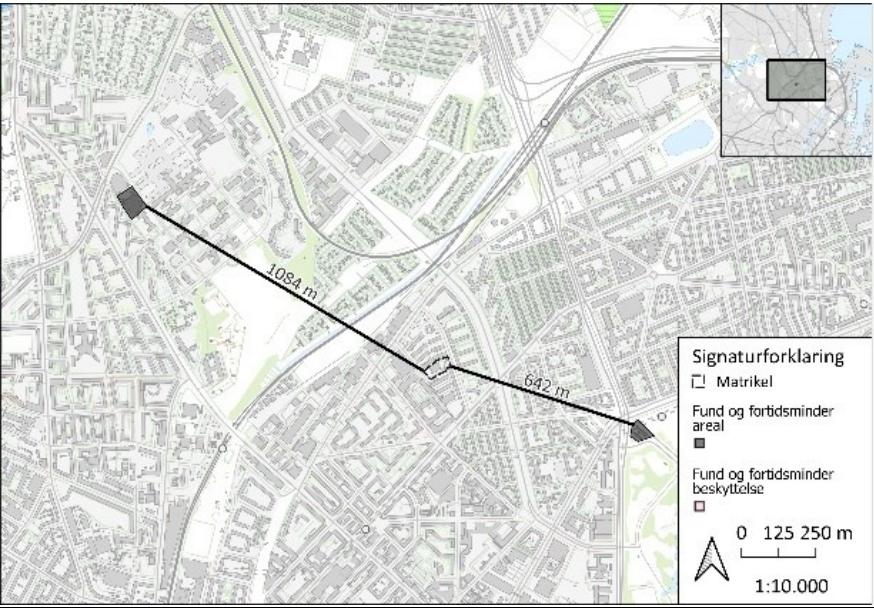
	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme Borups Allé 177, Blok E, 1.sal 2400 København NV Tlf.: 2764 7937 E-mail: AT5N@kk.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Morten Olsen Borups Allé 177, Blok E, 1.sal 2400 København NV Tlf.: 2764 7937 E-mail: AT5N@kk.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Ragnhildgade 1/Ragnhildgade 31 2100 København Matr. Nr.: 5457d Ejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Københavns Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok 1:50.000  Signaturforklaring ☐ Matrikel 0 0,5 1 km 1:50.000	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok 1:5.000  Signaturforklaring ☐ Matrikel 0 50 100 m 1:5.000	
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10.m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.
Projektets karakteristika Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejerKøbenhavns Kommune er bygherre og ejer.		

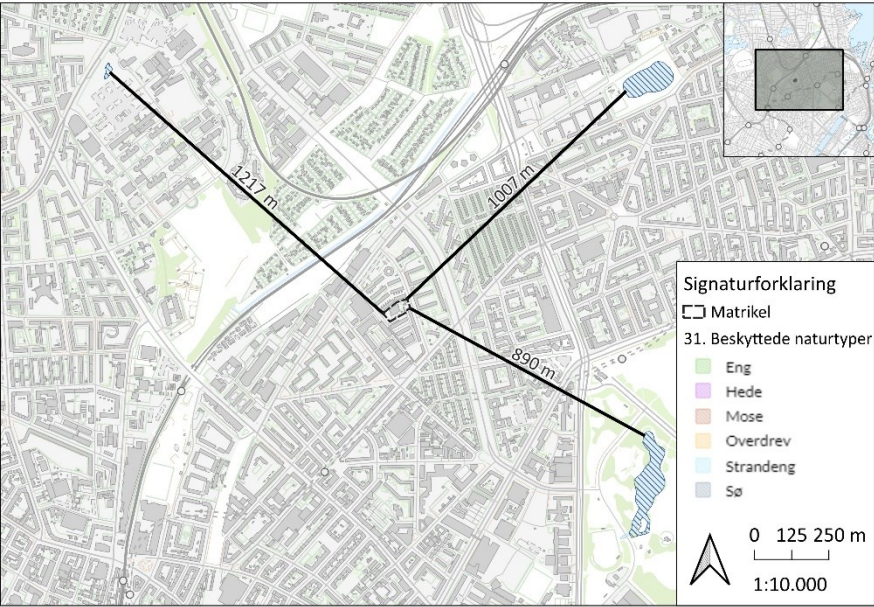
af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealanvendelse er daginstitution. Arealer er ikke relevante, da der ikke ændres på arealerne ved realisering af projektet.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet er et afværgeanlæg til fjernelse af forurening i grundvand ved en midlertidig grundvandssænkning på matriklen. Se punkt 5 for detaljer. Matriklens areal er 3.560 m ² og består af bygninger og udendørsarealer med forskellig befæstelse. Der ændres ikke på arealerne ved realisering af projektet. Det skyldes, at tidligere aktiviteter ønskes genoptaget. Derfor skal der ikke etableres ny befæstelse, ny bygningsmasse eller ændres på bygningshøjde. Ingen nedrivningsarbejde.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Projektet vil genoptage tidligere aktivitet. Derfor inkluderer nærværende projekt ingen anlægsfasen, da alt er etableret.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ingen råstoffer. Ingen mellemprodukter.

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ingen færdigvarer. Vandmængde: Det forventes, at de fremtidige oppumpede grundvandmængder vil være sammenlignelige med de hidtidige. Dvs. langt mindre grundvandmængder, end der blev givet tilladelse til i den oprindelige tilladelse til oppumpning af grundvand fra 2012. Det forventes, at mængderne ikke vil overstige 500 m³/år. Hermed forventes det, at der maksimalt i perioden fra 2025 til d. 31. december 2035 vil blive oppumpet et volumen på ca. 5.000 m³. Oppumpet grundvand renses og udledes til kloak.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet farligt affald. Intet andet affald. Spildevand til renseanlæg: Max 500 m³ grundvand vil årligt udledes til kloak jf. punkt 5. Intet spildevand til recipient. Der ændres ikke på håndtering af regnvand ved realisering af projektet. Det omhandler udelukkende oppumpning af grundvand, der renses og ledes til kloakken.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Nej. En realisering af projektet vil ikke aflede støj. Der er ingen støjgener, eftersom pumpen og renseanlæggene er placeret i et teknisk rum (rensebygning), der skærmer for støjen.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

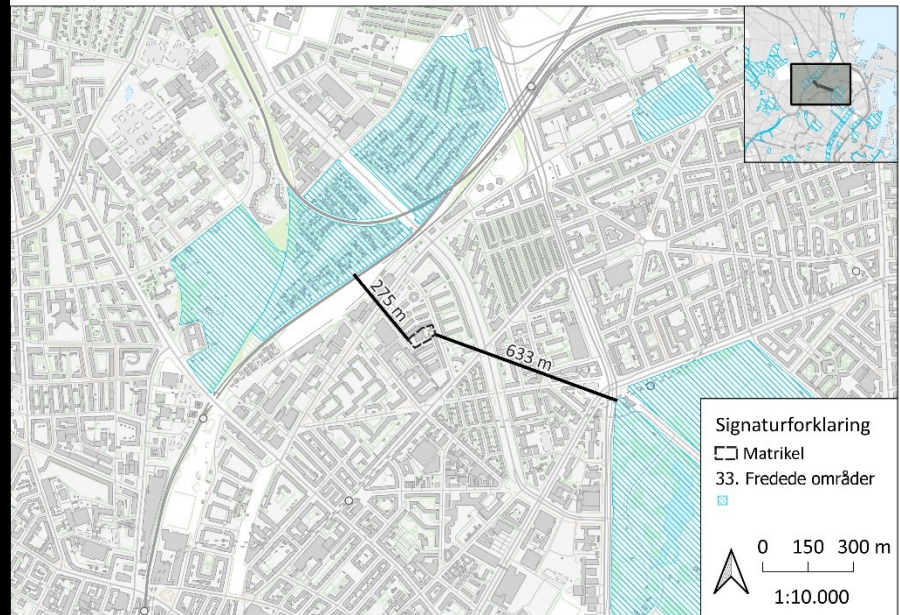
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Nej. En realisering af projektet vil ikke lede til luftemissioner.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der er som nævnt ingen anlægsperiode. Driftsfase: En realisering af projektet vil give anledning til støvgener.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der er som nævnt ingen anlægsperiode. Driftsfase: En realisering af projektet vil ikke give anledning til lugtgener.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Der er som nævnt ingen anlægsperiode. Driftsfase: En realisering af projektet vil ikke kræve belysning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Nej. Projektet omhandler udelukkende oppumpning af grundvand, der renses i et afværgelanlæg og ledes til kloakken. I afværgelanlægget bliver grundvandet iltet og renses i sandfilter og to serieforbundne kulfiltre. Eneste egentlige risiko er, at et kulfilter ikke længere fungerer, og det identificeres i årlige vandprøver. Hvis der er gennembrud i et filter, så skiftes kullene i filteret, og indtil da ledes vandet til kloak.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Ja. Dette er både for den gældende lokalplan (Lokalplan nr. 423 "Ragnhildgade Vest") samt den lokalplan der er på vej, som var i høring den 11-10-2024 til 13-12-2024 (RAGNHILDGADE SYD).
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:

			Nej. Der er 642 meter til nærmeste fortidsminde, og der påvirkes ikke. Det vurderes på baggrund af afstand samt Slots- og Kulturstyrelsens beskrivelse af anlægget: <i>"Fyldskifte (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1946 - 2011 e.Kr.) Ved tilsynet i Fælledparken blev der kun iagttaget nyere tids fyldlag."</i> 
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x		Nej. Anlægget og al aktivitet herom er inden for matriklen.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	x		Nej. Nærmeste udlagte råstofområde ligger +13 km mod vest. Dette er Ledøje, der er et "Råstofinteresseområde".

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Ja, projektområdet er placeret ca. 2,2 km fra kysten og er dermed omfattet af den ca. 3 km brede planlægningszone. Hovedsigtet med zonen er, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi. En realisering af projektet vil ikke medføre en forøgelse af bygningsmassen, og vil dermed ikke afbryde sigtelinjer. Derudover er projektet beliggende midt i en byzone, men store bygningsmasser. På baggrund af ovenstående vurderes det, at en realisering af projektet ingen påvirkning vil have på zonen.
			 Signaturforklaring □ Matrikel ■ 28. Kystnærhedszone 0 125 250 m 1:10.000
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Nej.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Nej. Forslag til fredede områder på Arealinformation er gennemgået.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste § 3-natur er 890 meter mod sydøst. Det er søen i Fælledparken. De næst nærmeste § 3-natur er ligeledes søer +1 km mod nord.

		Det vurderes at afstanden medvirker til, at grundvandspumpningen ikke vil påvirke § 3-søernes tilstand. 
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x	Nej. Der er jf. Naturdatabasen ingen fund af beskyttede arter inden for projektområdet. Nærmeste fund er 0,5 km nordvest for projektområdet i Lersøpark, hvor der i 2022 er registreret aktivitet af brunflagermus (bilag IV-art). Det vurderes, at projektet ingen påvirkning vil have på flagermus, da der ingen anlægsfase er og driftsfasen ikke har synlig eller lydæssige gener.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Nærmeste fredede område er 275 meter nordvest for projektområdet. Dette er "Kolonihaveparken" der er en del af fredningen "10 Københavnske Parker", der omfatter flere parker. Kolonihaveparken består af kolonihaver, der anvendes til det formål. Ved ophør af denne anvendelse overgår anvendelsen til almindelig park, og fredningens almindelige bestemmelser træder i kraft. Det er fredningens formål: 1) at sikre områderne som parkområder. 2) at opretholde og muliggøre en forbedring af områdernes rekreative, landskabelige og biologiske værdier under hensyntagen dels til anvendelsen til fritidsformål, dels til den historiske baggrund for områdernes udformning. 3) at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i områderne og sikre områdernes anvendelse til fritidsformål. Det vurderes, at en realisering af projektet ingen indflydelse vil have på frednings formål eller kolonihavernes anvendelse heri, og dermed vil der ikke være påvirkning direkte eller indirekte.

Det samme er gældende for Fælled Parken beliggende 633 meter sydøst for projektområdet.



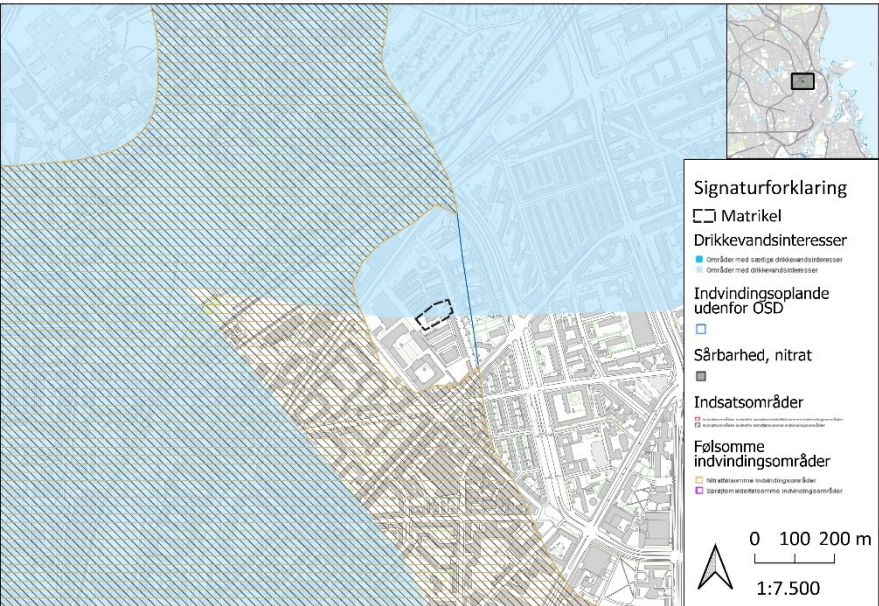
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

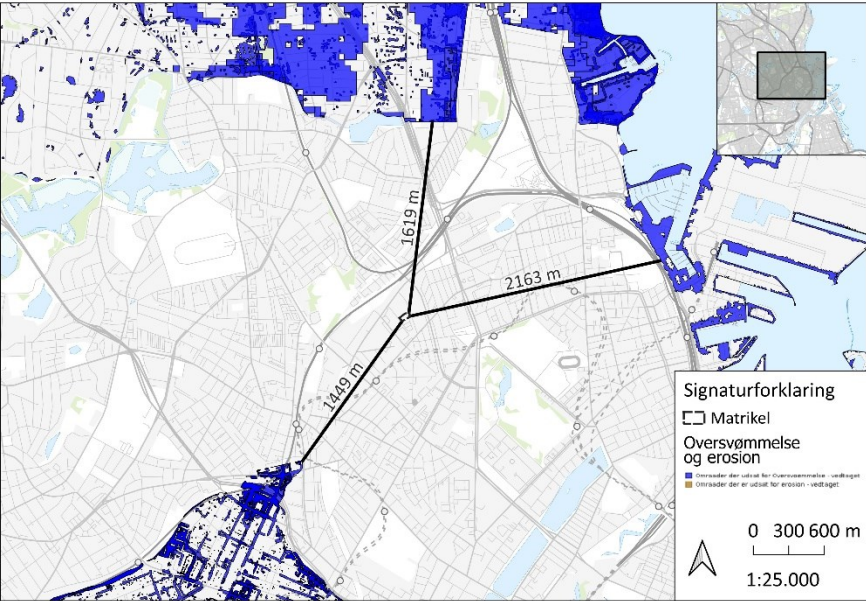
Det nærmeste Natura 2000-område, er Brobæk Mose og Gentofte Sø, der er beliggende nord for projektområdet. Dette er Natura 2000-område nr. 141, Habitatområde H125, der har et samlet areal på 47 ha, hvoraf 23 er vandflade i søen. Udpegningsgrundlaget er naturtyper samt én art: Sumpvindelsneglen.

Det vurderes, at en realisering af projektet ikke vil påvirke målsætningerne for området eller bidrage negativt til at opnå gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. Ligeledes vil det ikke påvirke levestedernes tilstand. Afstanden er for stor til, at projektet vil kunne påvirke naturtyperne eller arten.

Derudover er der Natura 2000-områder hhv. 7,3 og 10,2 km fra projektområdet.



		Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 125 <table> <tr> <td>Naturtyper:</td><td>Kransnålsø (3140)</td><td>Næringsrig sø (3150)</td></tr> <tr> <td></td><td>Vandløb (3260)</td><td>Hængesæk (7140)</td></tr> <tr> <td></td><td>Kildevæld* (7220)</td><td>Rigkær (7230)</td></tr> <tr> <td></td><td>Skovbevokset tørvemose* (91D0)</td><td>Elle- og askeskov* (91E0)</td></tr> <tr> <td>Arter:</td><td>Sumpvindelsnegl (1016)</td><td></td></tr> </table> Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen. Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Naturtypen Bøg på mor (9110) er ikke tilstede i habitatområde H125. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.	Naturtyper:	Kransnålsø (3140)	Næringsrig sø (3150)		Vandløb (3260)	Hængesæk (7140)		Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)		Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)	Arter:	Sumpvindelsnegl (1016)	
Naturtyper:	Kransnålsø (3140)	Næringsrig sø (3150)															
	Vandløb (3260)	Hængesæk (7140)															
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)															
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)															
Arter:	Sumpvindelsnegl (1016)																
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Ja, projektet vil positivt påvirke grundvandet, ved at forurenede grundvand vil oppumpes og renses og derefter ledes til kloak. Hermed vil forureningskoncentrationen i grundvandet reduceres.															
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	x	Nej. Men projektområder er beliggende i udkanten af i et område med drikkevandsinteresser samt i et indvindingsopland.  Signaturforklaring - Matrikel - Drikkevandsinteresser - Områder med særlige drikkevandsinteresser - Områder med drikkevandsinteresser - Indvindingsoplande udenfor OSD - Sårbarhed, nitrat - Indsatsområder - Følsomme indvindingsområder - Høje nitratkoncentrationer i grundvandet - Områder med særlige drikkevandsinteresser 0 100 200 m 1:7.500															

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x	Ja, matriklen er V2-kortlagt. Dette er årsagen til, at projektet ønskes realiseret/genoptaget. En realisering af projektet vil påvirke positivt til oprensning af forureningen i grundvandet, da det forurenede grundvand vil oppumpes, renses og ledes til kloak.  Signaturforklaring □ Matrikel ■ Jordforurening, V2 kortlagt ■ Jordforurening, V1 kortlagt 0 50 100 m 1:2.500
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x	Nej. Der er 1,6 km til et område med risiko for oversvømmelse. Der vurderes derfor ingen påvirkning af oversvømmelse fra havet.  Signaturforklaring □ Matrikel ■ Oversvømmelse og erosion 0 300 600 m 1:25.000
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x	Nej. Der er 2 km til et risikoområde for oversvømmelse i 'København Syd'.

			Der vurderes derfor ingen påvirkning af oversvømmelse fra havet.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Nej, der er ikke kendskab til nogle aktiviteter eller lignende i området, der kan medføre kumulative påvirkninger.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	Nej.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Nej. Det vurderes, at der ikke er behov for foranstaltninger, eftersom der ingen negativ påvirkning er, ved realisering af projektet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 15-04-2025 Bygherre/anmelder: Kathrine Thage, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.