


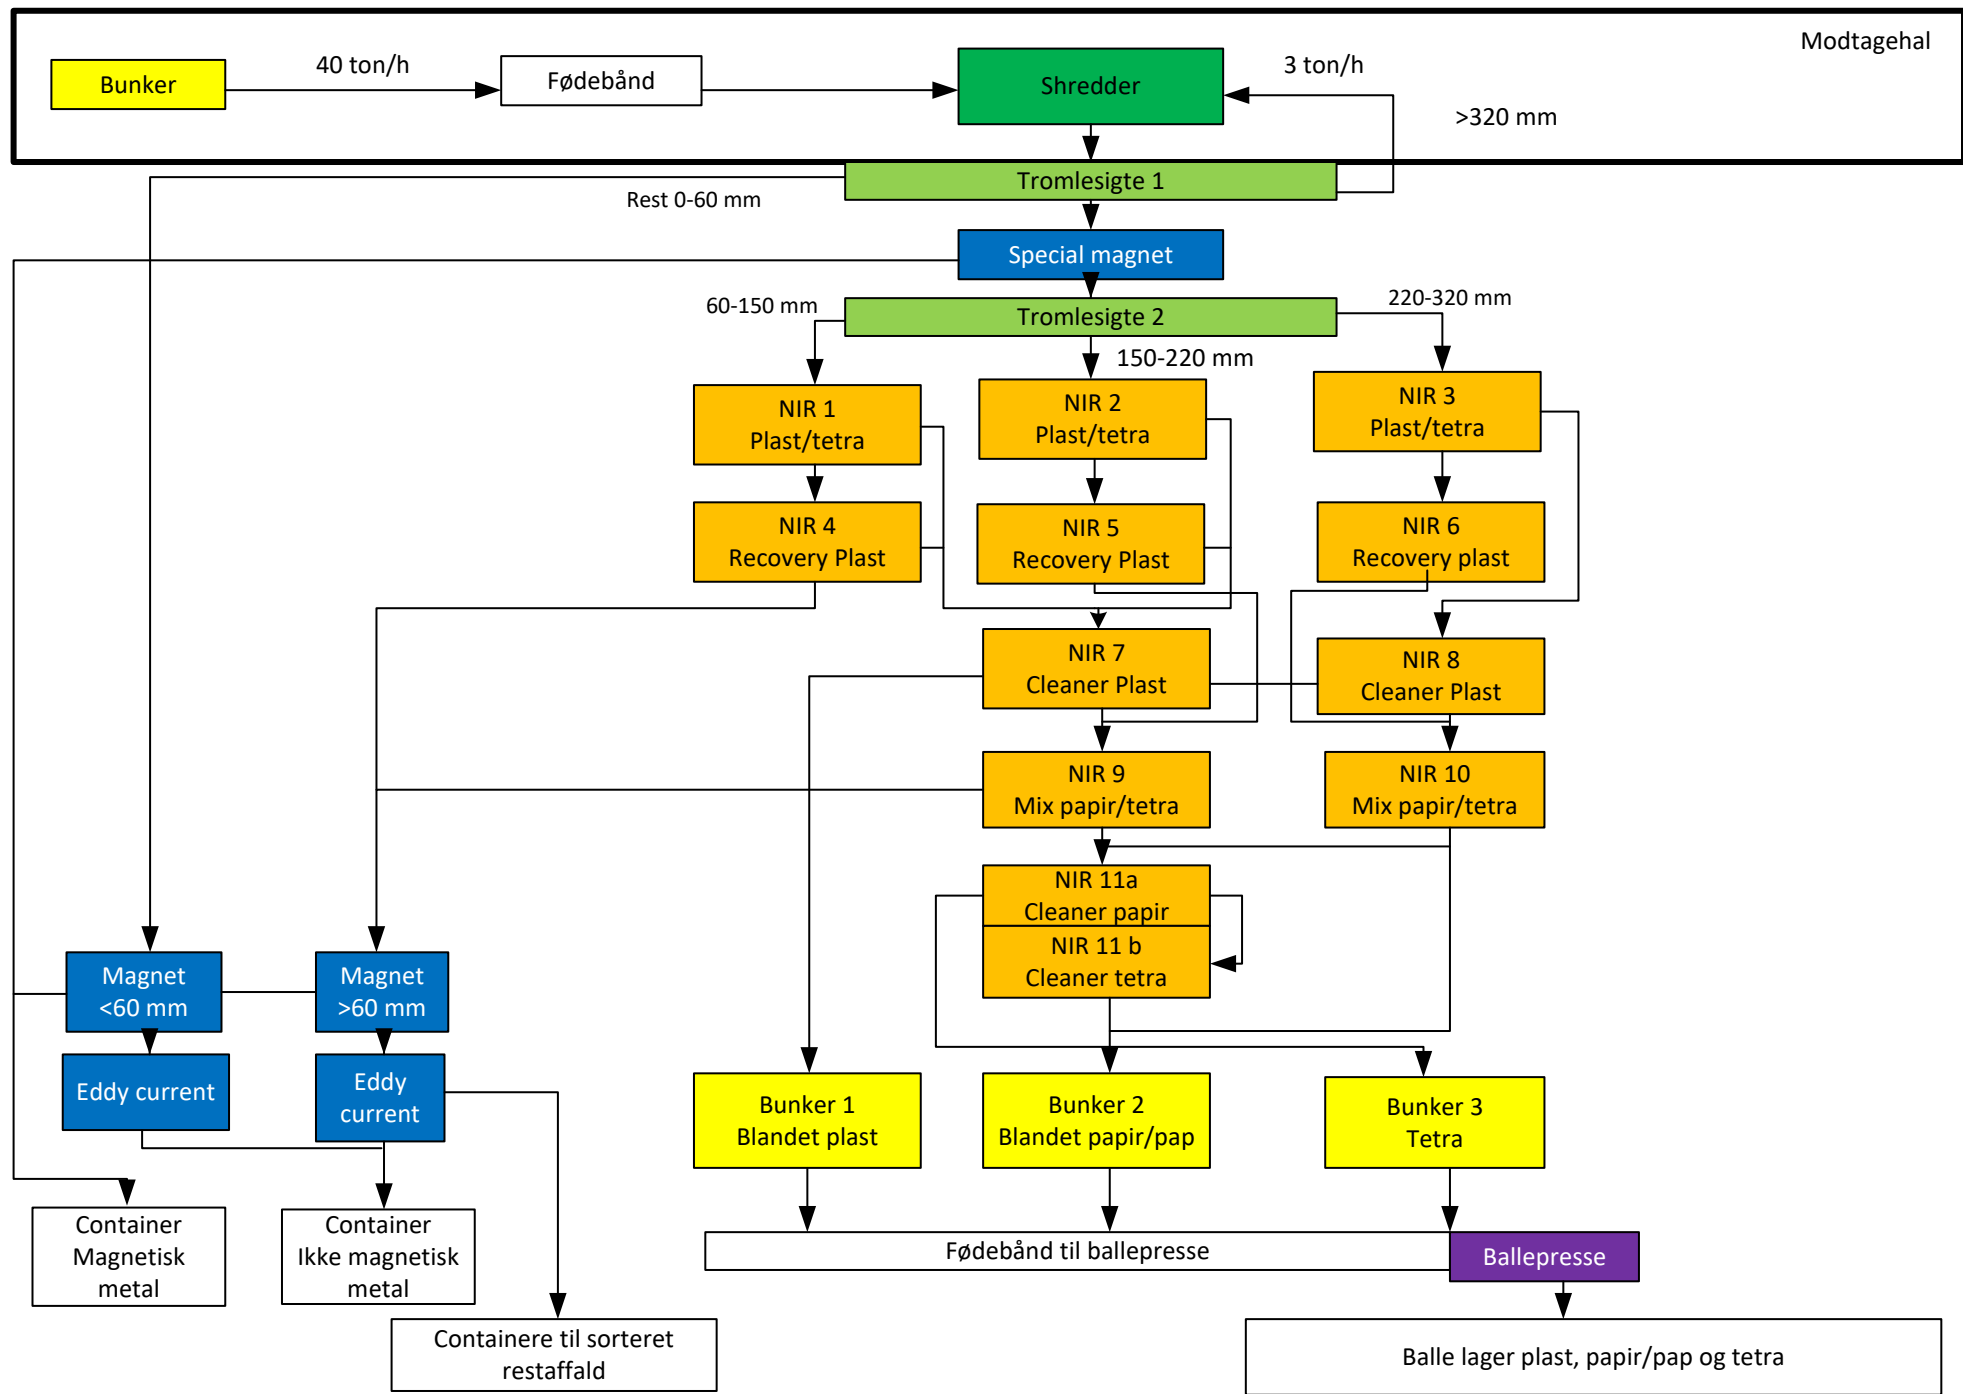

Signaturforklaring (bilag 5 og 3)

Bunker

Bunker/grube er en opbevaringsløsning til løst affald. Den er opbygget med bånd i bunden afgrænset med høje sider for at skabe den nødvendige kapacitet. Båndet benyttes til at trække affaldet ud af bunkeren i den ønskede hastighed.

Shredder

Shedderen/poseåbner består af to modsat roterende valser der neddeler større emner i affaldet. Neddelingen tilstræbes at ske til større end 30 cm og mindre end 60 cm.

Tromlesigte x

Tromlesigten er et skråtstillet langt rør med huller i stigende størrelse. Affald deles i størrelse ved at røret roterer og falder ud af hul der passer til størrelsen. Der deles typisk i 2 til 3 fraktioner. "X" angiver placering af anlægget.

NIR x
zz

NIR (NærInfraRød) en skanner består af et bånd med skanner på tværs af båndet der belyser emnerne og genkender refleksionen. Udpegede emner frasorteres med luft via dyser. Affaldsstrømmen kan skilles i to fraktioner. "X" angiver placering i anlægget.

Magnet
xx

Magnet eller eddy current (hvirvelstrømsmagnet) består af bånd med magnet over eller under afhængigt af om det er magnetisk eller ikke magnetisk metal der frasorteres. "X" angiver placering i anlægget.