

Notat

22.06.2026

Projekt nr.: 1024574

+45 2774 0618

chrb@arteliagroup.dk

Projekt: 100158 Sallingvej - Skybrudssikring, byrum og genopretning

Emne: Vurdering af tagflader

Notat nr.: I100158_Vurdering af tagbelægninger

Rev.:

1 Vurdering af tagflader

I dette notat gennemgås de tagflader, der skal afkobles i forbindelse med Sallingvej projektet. Det vurderes om der er tagflader, der kan være udført med zinkbelægninger.


Sallingvej nr. 70 til 76:

Der er karnapper på bygningen. Tagflader på disse kunne se ud til at være udført med zink belægning.



Sallingvej nr. 47 til 51 og nr. 53 til 57:

Lysere tagbeklædning på karnapper, der kunne være udført i zink.

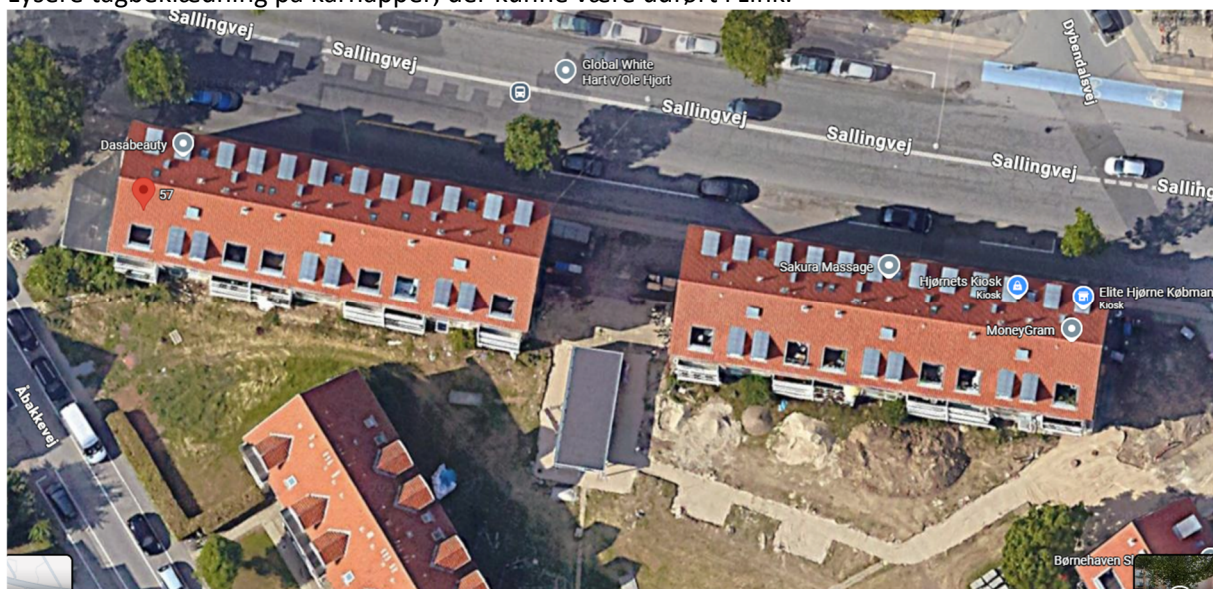

Sallingvej nr. 36 til 42:

Der er 2 store karnapper hvor det kunne se ud som om der er noget lys belægning på disse, der kan være zinkbelægning.




Sallingvej nr. 37 til 39:

Lyse tagbeklædning på karnapper der kunne være udført i zink.



Sallingvej nr. 26 til 28:

Der er karnapper på bygningen. Tagflade på disse kunne se ud til at være udført af zink.

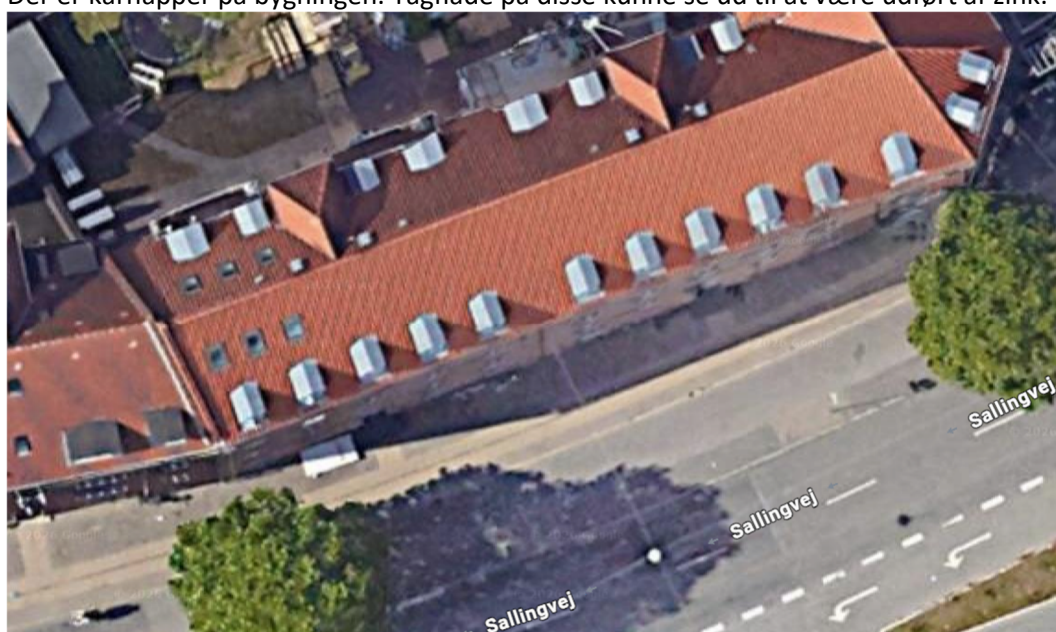

Konklusion:

Der er ikke nogen af de tagflader der afkobles i forbindelse med Sallingvej projektet, der er fuldt be-
lagte med det der kunne forventes at være zinktagbelægning.

Der er en række bygninger, hvor der er karnapper med mulig zinktagbelægning, disse er oplistet
ovenfor.