



BIOFOS A/S
Refshalevej 250
1432 København K

Att.: Anne Møberg (amob@biofos.dk)

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til genanvendelse og mellemoplag af lettere forurenede jord på Parkstien 12, matr.nr. 2650a Vigerslev

Ved opførelse af nødstrømsanlæg og transformerstation i forbindelse med etablering af nye riste i ristebygværk, har WSP A/S på vegne af BIOFOS A/S, søgt om tilladelse til genanvendelse og mellemoplag af ren og lettere forurenede jord.

Da den planlagte genanvendelse og mellemoplag af lettere forurenede jord kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræver denne del af projektet en vurdering.
Lovgrundlag: § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

På baggrund af ansøgning fra WSP A/S meddeler vi (Københavns Kommune, Jord og Grundvand) tilladelse på følgende vilkår:

Vilkår til projektet

Genanvendelse af jord

1. Der må genanvendes 300 ton ren og lettere forurenede jord i ledningstracéer mm. på Parkstien 12, matr. 2650a Vigerslev. Jorden stammer fra samme matrikel og skal overholde følgende kriterier:
 - Kategori 2
 - flygtige og lette kulbrinter under jordkvalitetskriteriet
 - tunge kulbrinter og nikkel under afskæringskriteriet.
2. Jord, som ikke er forklassificeret, og som skal genanvendes, skal analyseres for olie, tjærestoffer og tungmetaller med minimum 1 prøve pr 30 tons.
3. Analyseresultater fra jord til genanvendelse skal indsendes til Område for Miljø og Byliv til godkendelse før genanvendelse.

20. februar 2026

Sagsnr.
2026-0018617

Dokumentnr.
2026-0018617-3

Sagsbehandler
Janne Andersen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Jord og Grundvand

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

www.kk.dk

4. Der må kun indbygges jord uden indhold af affald. Affald skal bortsorteres før indbygning.

Mellemoplag af jord

5. Der må lægges 300 ton jord i mellemoplag på Parkstien 12, matr. 2650a Vigerslev. Jorden stammer fra samme matrikel.
6. Jord til mellemoplag skal placeres som beskrevet i ansøgningen og kan ligge i mellemoplag i op til 4 måneder. Den midlertidige oplagsplads må ikke have områder, som syner eller lugter forurenede. Mellemoplagt, forurenede jord skal lægges på presenning, fast underlag el.lign. Kategori 1 og 2 jord skal holdes adskilt.
7. Hvis jord i det udlagte mellemoplag ikke genindbygges, som beskrevet i projektet, skal jorden bortskaffes til godkendt jordmodtager.

Tilsyn og afrapportering

8. Der skal føres løbende miljøteknisk tilsyn ved et kvalificeret firma med, at alt jordarbejde – herunder opgravning samt efterfølgende udlægning af jord – sker i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse. Dokumentation for tilsynene samt observationer gjort i forbindelse hermed skal indgå i den endelige afrapportering.
9. Efter at arbejdet er afsluttet, udarbejdes et notat med nedenstående punkter:
 - a. Mængde, dimensioner og typen af opgravet, mellemdeponeret og genanvendt jord.
 - b. Placering på matriklen for genindbygget lettere forurenede jord.
 - c. Eventuelt særlige hændelser under opgravning og genindbygning af jord.

Notatet skal sendes til os senest 3 måneder efter endt jordarbejde.

Generelle vilkår

10. Bygherre skal oplyse os om navnet på den til enhver tid udførende entreprenør.

Generelle bemærkninger

Denne skrivelse angår kun forhold vedrørende genanvendelse og mellemoplag af forurenede jord. Andre tilladelser, som måtte være nødvendige for dette projekt, skal indhentes særskilt.

Projektet skal udføres, som det er beskrevet i ansøgningen. Hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres nye forureningsforhold, skal vi straks orienteres med henblik på eventuel revurdering.

Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden tre år efter tilladelsens dato.

Vi kan i øvrigt oplyse følgende:

- Flytning af jord bort fra arealet skal anmeldes og håndteres efter reglerne i Københavns Kommunes jordregulativ.

Vi gør opmærksom på, at Arbejdstilsynets vejledning om arbejde i forurenede jord At-vejledning D.2.23, oktober 2008 skal følges.

Ansøgning

Tilladelsen er givet på baggrund af ansøgning af 19. december 2025 indsendt af WSP A/S på vegne af BIOFOS A/S. Ansøgningen drejer sig om mellemoplag og genanvendelse af ren og lettere forurenede jord i ledningstracéer mm. ved opførelse af nødstrømsanlæg og transformerstation i forbindelse med etablering af nye riste i ristebygværk på Parkstien 12, matr. 2650a Vigerslev.

Yderligere materiale der har indgået i sagen:


- Grundejerfuldmagt af 6. juni 2025 fra HOFOR til BIOFOS

Udkastet til tilladelsen har været sendt i høring hos sagens parter. Der var ingen bemærkninger til udkastet.

Beskrivelse af projektet og forureningsforhold

På matr.nr. 2650a Vigerslev, Parkstien 12, 2450 SV København skal ristene i ristebygværket udskiftes. I den forbindelse etableres der et tilhørende nødstrømsanlæg og en ny transformerstation på området nord-øst for ristebygværket, der er placeret i den vestlige del af renseanlægget. Der anlægges samtidig et nyt bredt ledningstracé til el-kabler og trækrør i vejen mellem ristebygværket og området mellem fundamenterne til henholdsvis nødstrømsanlægget og transformerstationen. Fra dette område anlægges et smallere ledningstracé til el-kabler der skal forbindes til hovedforsyningsnettet, se figur 1 og 2.

Nødstrømsanlægget omfatter en generator inkl. en brændstoftank der placeres i en 20 fods container. Containeren og den nye transformerstation placeres på to adskilte betonfundamenter der er hævet 0,5 m over terrænniveau.

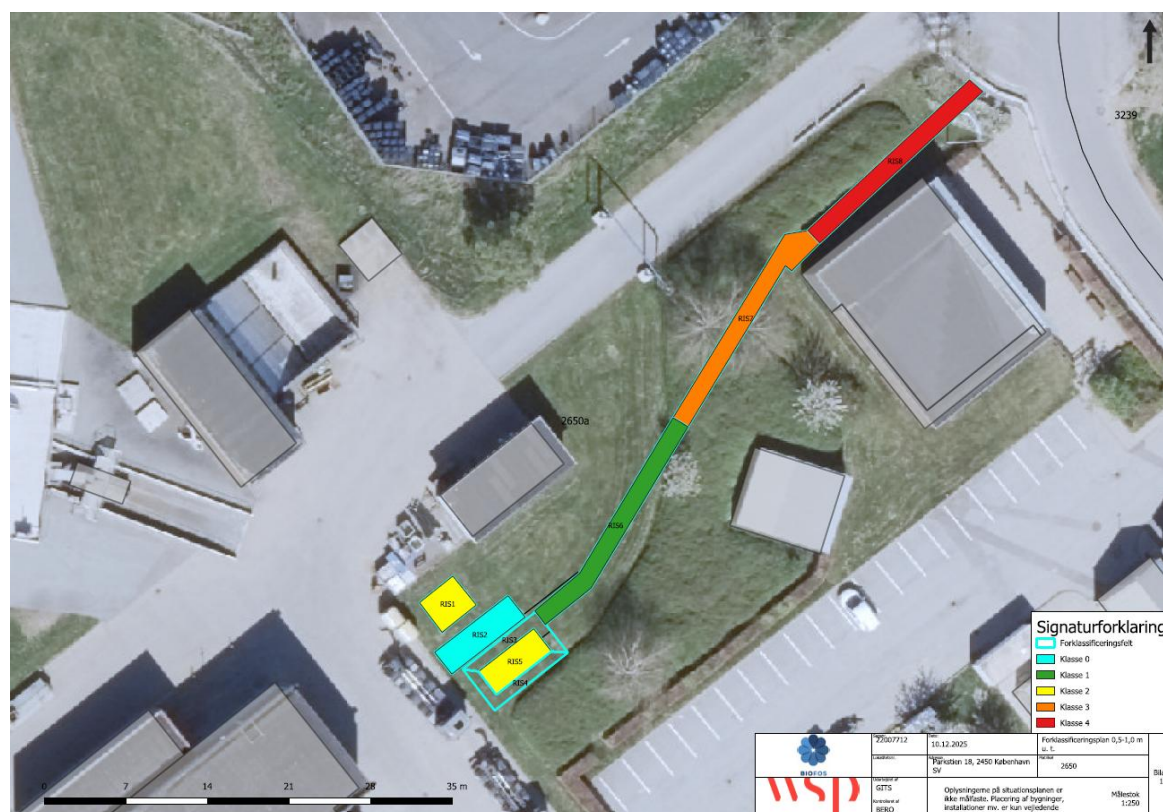

Figur 1 Oversigtstegning med fundament for container og transformator (gult) og område for kabeltracé (lys blå) ledningstracé (grønt, orange og rødt)


Der skal udføres gravearbejder til de to ledningstracéer og til de to fundamenter med følgende omtrentlige udgravningsdimensioner:

- Ledningstracé mellem ristebygværket og område mellem de to fundamenter, skal være ca. 3 x 18 x 1 m under terræn
- Ledningstracé mellem hovedforsyningsnettet og området for kabeltracé mellem de to fundamenter til container og transformator vil være på ca. 1,5 x 58 x 1 m under terræn
- Fundament til ny transformerstation vil blive på ca. 3,2 x 3,7 x 0.9 m under terræn.
- Fundament til container med nødstrømsanlæg vil blive på ca. 4,5 x 8 m x 0.9 m under terræn.

Der anlægges adgangsveje i form af betonplader fra terrænniveau til top af de to fundamenter, se figur 1 og 2.

Jordhåndtering af overskudsjord

Der vil blive afgravet fyldjord fra terrænniveau til ca. 0,9 – 1,0 m.u.t. i byggefeltene for transformerstation og container og i ledningstracéerne. Det forventes at der inkl. anlægskiler skal opgraves ca. 120 ton kraftigt forurenet jord, der bortskaffes til jordmodtager, og ca. 300 tons ren og lettere immobil forurenet jord, der planlægges genanvendt indenfor projektområdet.

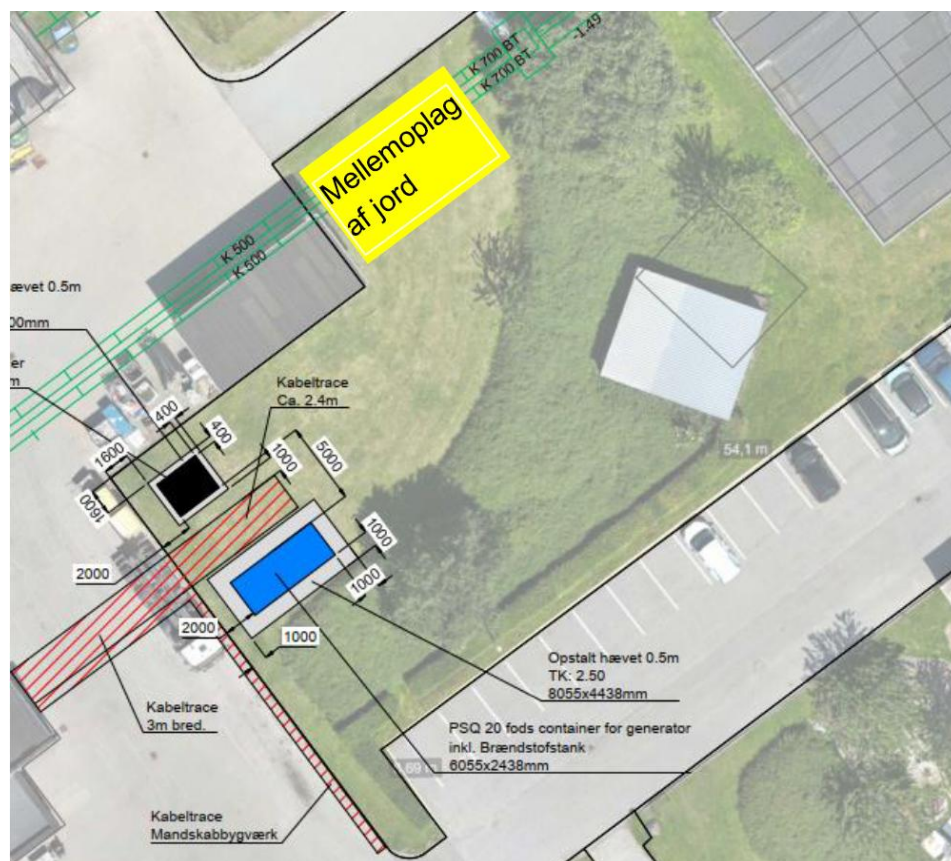

Figur 2 Placering af mellemoplag på matriklen

Jorden, der ønskes genanvendt, lægges i mellemoplag på jernplader eller presenninger i op til 3 måneder på 2650a Vigerslev, se figur 2. Jorden ønskes efterfølgende genanvendt i/omkring ledningstracéer mm. efter ristene er udskiftet og ny transformerstation og nødstrømsforsyning er etableret.

Hvis det under bortgravning vurderes, at klassificeringen af et felt skal revideres, vil jorden blive oplagt i mellemoplag på jernplader eller presenninger og blive overdækket med presenninger til supplerende

prøvetagning. Også overskudsjord, som ikke er forklassificeret, lægges i mellemoplag i miler i det udpegede område. For jord, der skal klassificeres i mellemoplaget, udtages en jordprøve for hver 30 ton, som analyseres for olie, tjærestoffer og tungmetaller.

Forurening

Der er udført en forklassificering af ledningstracéerne samt byggefeltene for transformerstation og container ved udtagelse af 14 jordprøver, der er prøvetaget med 1 prøve pr. 30 ton og analyseret for tungmetaller, kulbrinter og PAH'er.

I 4 af jordprøverne blev påvist kraftig forurening med cadmium op til 16 mg/kg. 8 prøver viste lettere forurening med af benzo(a)pyren, bly, cadmium og zink. De 2 sidste prøver var rene.

Ansøgers risikovurdering

Der genindbygges udelukkende ren og lettere forurenede jord, så der efterlades mindre jordforurening efter genindbygningen end ved den nuværende situation.

Grundvandsspejlet i det primære magasin står i ca. kote -0,2 m DVR90. Der forventes derfor ikke at træffes grundvand i forbindelse med gravearbejderne.

Da området også i fremtiden skal benyttes til renseanlæg, vil genindbygning af lettere forurenede jord ikke udgøre en større kontaktrisiko end der er i dag.

Der er ikke offentlig adgang til ejendommen.

Grundet afstanden til recipienter vurderer WSP, at der ikke er risici for det beskyttede vandløb (Harrestrup Å ca. 120 m væk) eller natura 2000 området (kystlinjen 525 m væk) ved indbygning af jorden. WSP vurderer desuden, at forureningssituationen ikke forværres af byggeprojektet, og det fordyrer ikke en potentiel afværge overfor overfladevandet.

Område for Miljø og Bylivs vurdering

Den jord der planlægges lagt i mellemoplag og genanvendt forudsættes at ligge i kategorien "lettere forurenede" med forureningskomponenter, der kan betragtes som lavmobile i jordmiljøet, og ikke at udgøre nogen risiko for negativ grundvandspåvirkning.

Under forudsætning af, at vilkårene i denne tilladelse efterleves, vurderer vi, at projektet ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Projektet er VVM-screenet, hvilket ikke har udløst VVM-pligt, jf. VVM-screening af 22. september 2025, Afgørelse om at nyt nødstrømsanlæg på Renseanlæg Damhusåen beliggende på Parkstien 12, København SV ikke er VVM-pligtigt

Vi har vurderet at projektet ikke ligger inden for Natura 2000 områder eller inden for bufferzone til Natura 2000 områder (internationalt beskyttede områder), fredede områder eller områder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.

Lovgrundlag: §§ 91 og 93 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal inden den 16. marts 2026.

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Afgørelsen om Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19 til genanvendelse og mellemoplag af lettere forurenede jord på Parkstien 12, matr.nr. 2650a Vigerslev bliver annonceret på Københavns Kommunes annonceringsportal: www.kk.dk/annonceringsportalen den 20. februar 2026.

Hvem kan klage?

Afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede.

Lovgrundlag: §§ 98-100 i Miljøbeskyttelsesloven.

Opsættende virkning

Som udgangspunkt vil en klage over afgørelsen ikke have opsættende virkning. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven § 96, stk. 1. i Miljøbeskyttelsesloven.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag

inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen Lovgrundlag: § 101, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Janne Andersen eller Inge Kobbeltvedt på e-mail jordforurening@kk.dk eller tlf. 30702098.

Med venlig hilsen

Janne Andersen / Inge Kobbeltvedt

Kopi: WSP A/S v. Rosenborg, Benedicte (Benedicte.Rosenborg@wsp.com)

 HOFOR A/S v. Jeanet Stagsted (jsni@hofor.dk), Rebecca Bjørke (rebbjo@hofor.dk), miljoe@hofor.dk

 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst (trost@stps.dk)

 Danmarks Naturfredningsforening (dnkoebenhavn-sa-ger@dn.dk)

 Københavnernes Miljøforening (ivan@helsinghof.dk)

 Greenpeace (hoering.dk@greenpeace.org)

 Region Hovedstaden (miljoe@regionh.dk)

Oversigtskort over Parkstien 10, stjerne viser projektområdet