

Jfr. Bilag 1 til Miljøvurderingsbekendtgørelsen¹.

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. miljøvurderingslovens § 21². Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Hvis der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, vedlægges disse oplysninger.

Projektnavn:	Østerbro Stadion_Belysningsprojekt
Ansøger:	Artelia for Københavns Kommune, Byggeri København
Dato:	14. januar 2026

Udarbejdet EHJ
Kontrolleret KATO
Godkendt af: MOBO
Dato: 14.01.2026
Version: 1
Projekt nr.: 1026014-002

¹ Bekendtgørelse nr. 1608 af 09/12/2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter med senere ændringsbekendtgørelser

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurdering med senere ændringsbekendtgørelser

Basisoplysninger	Tekst
Projektets/Sagens titel	Østerbro Stadion, Belysningsprojekt
Projektbeskrivelse	Nærværende projekt omfatter udskiftning og opgradering af den eksisterende sportsbelysning på Østerbro Stadion, København. Dette med formålet at bringe anlægget i overensstemmelse med de tekniske kravspecifikationer fastsat i UEFA 2023-standarden. Projektet indebærer udskiftning af de nuværende fire lysmaster med en højde på ca. 28,5 m, til nye lysmaster med en højde på ca. 38,5 m, hvor der indgår installation af nye lysarmaturer med forbedrende lysstyring og energieffektivitet.  Figur 1 Oversigt over eksisterende forhold for Østerbro Stadion, hvor gule prikker indikerer placeringen af de eksisterende lysmaster, der skal forhøjes. Kilde: SkraaFoto.dk.

	Som følge af de øgede konstruktive laster, der er forbundet med de nye mastetyper, etableres nye fundamenter. I forbindelse med optimering af lysfordeling og reduktion af spildlys, kan placeringen af masterne blive justeret i forhold til den nuværende placering, dog med en maksimal forskydning af ca. 10 meter. Placeringerne forbliver inden for stadionets matrikelgrænse. <u>Arbejds- og anlægsfasen</u> Anlægsarbejdet forventes igangsat ultimo 2026 med en udførelsesperiode på ca. 4 måneder. Her etableres et midlertidigt arbejdsområde bestående af to skurvogne og to containere til henholdsvis mandskab og materiel. Midlertidige faciliteter opstilles inden for det eksisterende stadionanlæg og forventes ikke at medføre aktiviteter uden for matriklen. <u>Nedtagning og bortskaffelse</u> Projektet indledes med frakobling og demontering af elforsyningen til det eksisterende belysningsanlæg samt nedtagning af de fire nuværende lysmasters armaturer og øvrige mindre komponenter. Herefter afmonteres selve masterne helt eller delvist ved brug af mobilkran. Eksisterende betonfundamenter opbrydes og bortskaffes, i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ fra Københavns Kommune samt anmeldelse af byggeaffald. <u>Etablering af nye fundamenter og installationer</u> Efter fjernelse af eksisterende fundamenter foretages udgravning og etablering af de nye mastefundamenter. I denne forbindelse etableres ny elforsyning til belysningsanlægget. Hvor det er muligt i forhold til tekniske specifikationer, genanvendes eksisterende trækrør, som forlænges til de nyetablerede mastepositioner. Elkabler fremføres gennem de nye fundamenter, til integrering af kabelføring i mastens konstruktion, der dermed beskyttes og fremstår skjulte. <u>Montering, tilslutning og idriftsættelse</u> Efter hærdning af fundamenterne opstilles de nye lysmaster ved hjælp af mobilkran. Herefter monteres og tilsluttes lysarmaturerne med tilhørende tekniske komponenter. Belysningsanlægget gennemgår en teknisk afprøvning og idriftsættelse inden endelig ibrugtagning.
Oversigt over vedlagte bilag	Bilag 1_Kortudsnit_1-50.000 Bilag 2_Kortudsnit_1-5.000
Information på Bygherre	Navn/Virksomhed: Byggeri København


	Adresse:	Borups Allé 177, DK-2400 København NV
	Tlf.nr.:	+45 7080 8000
	E-mail:	
Information på kontaktperson	Navn/Virksomhed:	Eva Hune Gjørup / Artelia A/S
	Adresse:	Buddingevej 272, DK-2860 Søborg
	Tlf.nr.:	+45 2429 4954
	E-mail:	ehgj@arteliagroup.dk
Projektets lokation	Adresse:	Gunnar Nu Hansens Plads 5 & 3A, DK-2100 København Ø
	Matr.nr.:	4378 & 5577
	Ejerlav:	Udenbys Klædebo Kvarter, København
Projektet berører følgende kommune eller kommuner	Københavns Kommune	

Oversigtskort i målestoksforhold 1:50.000



Figur 2 Kortudsnit i målestoksforholdet 1:50.000, hvor rød markerer projektområde. Kilde Kort.Plandata.dk

Kortbilag i målestoksforhold 1:5.000

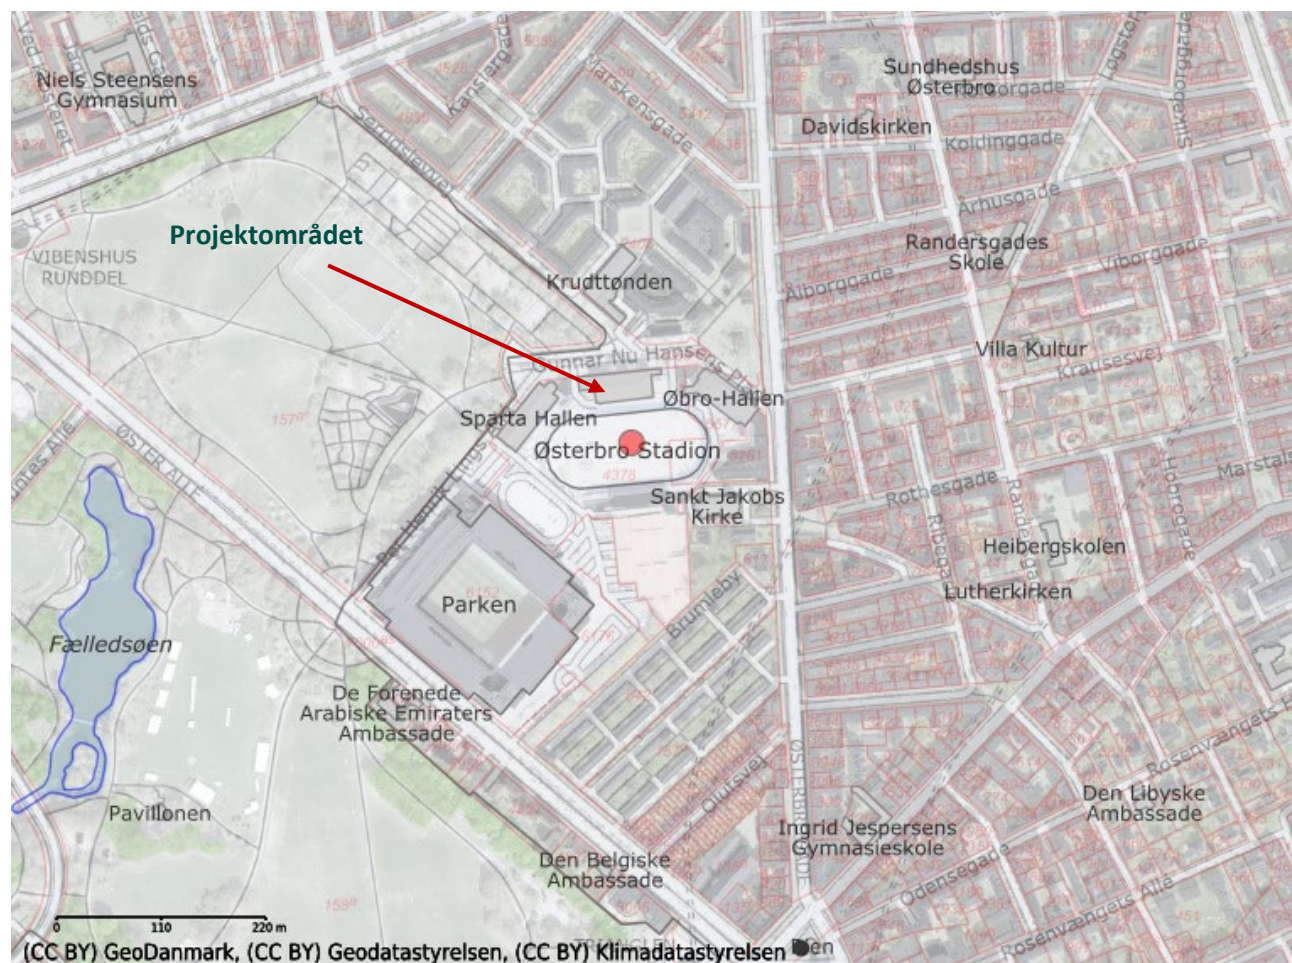

Figur 3 Kortudsnit i målestoksforholdet 1:5.000, hvor rød cirkel markerer projektområdet. Kilde Kortplandata.dk

Forholdet til Miljøvurderingslovens Bilag 1 og Bilag 2

	JA	NEJ	Tekst
Er projektet opført på Bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter?		X	Dette projekt er ikke opført på Bilag 1.
Er projektet opført på Bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter?	X		Dette projekt er opført Bilag 2, pkt. 10, Infrastrukturprojekter b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. Projektet er beliggende i byzone.

Projektets karakteristika (areal, dimensioner m.v.)	Tekst	
1. Ejerforhold <i>Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer som projektet omfatter, angives her navn og adresse på ejer, matr.nr. samt ejerlav.</i>	Ejer:	Københavns Ejendomme (KEJD)
	Adresse:	Borups Allé 177, DK-2400 København NV
	Tlf.nr.:	+45 7080 8000
	E-mail:	kejd@kk.dk
	Matr.nr. og ejerlav:	1367, Utterslev, København
2. Arealanvendelse efter projektets realisering		
2.1. Det fremtidige samlede bebyggede areal, i m ²	Soklernes fodaftryk er $4 \times 2,25 \text{ m}^2 = 9 \text{ m}^2$. De fire nye sokler får samme størrelse som de eksisterende.	
2.2. Det fremtidige samlede befæstede areal, i m ²	Soklernes fodaftryk er $4 \times 2,25 \text{ m}^2 = 9 \text{ m}^2$. De fire nye sokler får samme størrelse som de eksisterende.	
2.3. Nye arealer, som befæstes ved projektet, i m ²	0 m ² . Området er befæstet i forvejen. De fire nye sokler får samme størrelse som eksisterende.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning		
3.1. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet?	Der er i projektet ikke behov for grundvandssænkning.	
3.2. Projektets samlede grundareal, angivet i ha eller m ²	4,21 ha (matr.nr. 4378 & 5577, Udenbys Klædebo Kvarter, København).	
3.3. Projektets bebyggede areal i m ²	$4 \times 2,25 \text{ m}^2 = 9 \text{ m}^2$ (fundamentets fodaftryk)	
3.4. Projektets nye befæstede areal i m ²	0 m ² . Området er befæstet i forvejen. De fire nye sokler får samme størrelse som eksisterende.	
3.5. Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Ikke relevant.	

3.6. Projektets maksimale bygningshøjde, i meter over terræn	44 m (inkl. fundamentet)
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet indledes med frakobling og demontering af elforsyningen til det eksisterende belysningsanlæg samt nedtagning af de fire nuværende lysmasters armaturer og øvrige mindre komponenter. Herefter afmonteres selve masterne helt eller delvist ved brug af mobilkran. Eksisterende betonfundamenter opbrydes og bortskaffes, i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ fra Københavns Kommune samt anmeldelse af byggeaffald.

Beskrivelse af anlægsfasen	Tekst
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsfasen	
4.1. Råstofforbrug i anlægsfasen	Til de nye lysmaster anvendes der stål, og til fundament en mindre mængde beton (2,25 m ³).
4.2. Vandmængde i anlægsfasen	Der anvendes ikke vand i anlægsfasen. Beton leveres færdigblandet.
4.3. Affaldstype og mængder i anlægsfasen	Der forventes affald i form af stål, opbrudt beton og mindre mængder tekniske installationer. Det følger af affaldsbekendtgørelsen, at affaldsproducerende virksomheder skal udsortere farligt affald mv. fra deres bygge- og anlægsaffald. Overskydende byggematerialer og -affald sorteres på pladsen og køres til nærmeste godkendte modtager. Projektets affaldshåndtering vil overholde gældende lovgivning (affaldsbekendtgørelsen) og Københavns Kommunes forskrift for anmeldelse af byggeaffald over 1 ton, jf. Byggeaffald fra større byggeprojekter Københavns Kommune
4.4. Spildevand til renseanlæg i anlægsfasen	Ikke relevant. Der etableres ikke skurby eller lign. i anlægsfasen. De eksisterende sanitære forhold på anlægget anvendes.
4.5. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer og/eller hav, i anlægsfasen	Ikke relevant. Der ændres ikke på eksisterende afvandingsmæssige forhold og sker ingen direkte udledning.
4.6. Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand håndteres uændret med afledning til offentlig kloak.
4.7. Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	11/26 – 4/27

Beskrivelse af driftsfasen	Tekst
5. Projektets kapacitet for, så vidt angår, flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring (på kortbilag) af råstoffet/produktet, i driftsfasen:	
5.1. Råstoffer	Ikke relevant, da der ikke behov for råstoffer i driftsfasen.
5.2. Mellemprodukter	Ikke relevant, da der ikke genereres mellemprodukter i driftsfasen.
5.3. Færdigvarer	Ikke relevant, da der ikke genereres færdigvarer i driftsfasen.
5.4. Vandmængde (m ³ /år)	Ikke relevant, da der ikke udnyttes vandmængder i projektets driftsfase.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet, i driftsfasen:	
6.1. Farligt affald	Der genereres ikke farligt affald i driftsfasen, ud over evt. udskift af lysdioder, da disse f.eks. indeholder elektroniske komponenter.
6.2. Andet affald	Ikke relevant, da lysmasterne ikke genererer affald i drift.
6.3. Spildevand til renseanlæg	Ingen ændringer. Området er i henhold til Københavns Kommunes spildevandsplan fælleskloakeret, hvorfor spildevand og overfladevand løber i samme ledning.
6.4. Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø og/eller hav	Ingen direkte udledning jf. ovenstående.
6.5. Håndtering af regnvand	Regnvand føres fortsat til fælleskloak jf. ovenstående.

Projektets karakteristika - Miljøprofil			
	JA	NEJ	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Der etableres ikke selvstændig vandforsyning i forbindelse med projektet.
8. Er projektet, eller dele af projektet, omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? <i>Hvis »nej« gå til pkt. 10.</i>		X	Projektet er ikke omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav, i branchebekendtgørelsen?			Ikke relevant, jf. pkt. 8.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter ³ ? <i>Hvis »nej« gå til pkt. 12.</i>		X	Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			ikke relevant, jf. pkt. 10.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner ⁴ ? <i>Hvis »nej« gå til pkt. 14.</i>		X	Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant, jf. pkt. 12.
14. Er projektet omfattet af én eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? <i>Hvis »nej« gå til pkt. 17.</i>		X	Lysmasterne genererer ikke støj i sig selv, men stadionets aktiviteter er omfattet af Miljøstyrelsens nye vejledning om støj fra idrætsanlæg (vejledning nr. 81, af december 2025).
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Der forventes ingen vibrationer eller særligt støjende aktiviteter i anlægsfasen, ud over nedrivning af betonfundamenter. Dette vil være i kortvarige perioder og vil overholde reglerne, fastsat i Bygge- og anlægsforskrift i København (kommune, februar 2024), se bygge-og-anlgsforskrift-i-kbenhavn-2024- 2208.pdf
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ja. Der er ingen vibrationer. I forhold til støj, vil en opgradering af lysmasterne ikke medføre øgede aktiviteter på stadion end de nuværende. I henhold til den nye vejledning, er det kommunen, der fastsætter støjgrænserne individuelt.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? <i>Hvis »nej« gå til pkt. 20.</i>		X	Lysmasterne genererer ikke afkast.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der anvendes kun mindre maskiner i anlægsfasen.

³ BREF-dokument = BAT-referencedokument. Gælder for udvalgte, store virksomheder omfattet af EU's IE-direktiv (Direktiv om Industrielle Emissioner).

⁴ BAT = Best Available Techniques. BAT-konklusioner er den del af et BREF-dokument, som beskriver, hvad der er BAT.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Lysmasterne genererer ikke afkast.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener?			
20.1. I anlægsfasen?		X	Anlægsarbejdet er i et så begrænset omfang at der ikke forventes mulighed for udvikling af støv i et mærkbart omfang. I givet fald vil der blive iværksat støvbekæmpelse.
20.2. I driftsfasen?		X	Projektet medfører ikke øget støvpåvirkning i driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener?			
21.1. I anlægsfasen?		X	Anlægsarbejdet medfører ikke lugtgener.
21.2. I driftsfasen?		X	Projektet medfører ikke lugtgener i driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, der i aften- og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelser?			
22.1. I anlægsfasen?		X	Anlægsarbejdet udføres i dele af vinterhalvåret og der vil derfor være behov for arbejdspladsbelysning. Denne rettes bort fra naboer, og vil kun være nødvendige i en begrænset tid, og vil derfor ikke medføre en væsentlig påvirkning af naboer.
22.2. I driftsfasen?		X	Lysmasterne medfører en kraftigere belysning af banen med mulighed for påvirkning af naboer. Der er dog taget hensyn ved at begrænse lysudbredelsen mest muligt ved at nedjustere mængden af spildlys. Belysningen i tændingstrin 1200 lux vil være i miljøklasse E3 (højeste niveau). Dette tændingstrin er dog kun i brug ved de kampe der stiller krav til UEFA Level C 1200 lux. Lyset forventes at være tændt på højeste niveau 1 gang ugentligt i hhv. 4 timer samt 1-3 gang om året, ved atletikstævner. Ved almindelig træning eller kampe vil miljøklasse E1 være opfyldt, og der er dermed gjort tiltag i form af afskærmning og gitter på belysningsarmaturerne der er bedst for at holde

			spildlyset på et minimum. Der anvendes et nedjusteret lysstyrkeniveau til den daglige atletiktræning.
			Da der i forvejen er en lyspåvirkning fra stadion, vurderes påvirkningen at være lille for omgivelserne.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen?		X	Nej. Anlægget indebærer ikke særlige risici, der betyder, den er omfattet af bekendtgørelsen.


Projektets placering – Interaktion med omgivelserne

	JA	NEJ	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Ja, området er omfattet af lokalplan 401 Parken samt lokalplantillæg 401-1 (tillæg nr. 1). Dette projektområde er beliggende i lokalplanens "område I". Der fastsættes ingen rammer for højden af lysmaster og projektet kan rummes inden for lokalplanens formål.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Nej, der forefindes ikke bygge- eller beskyttelseslinjer inden for projektområdet. Nærmeste beskyttelseslinje er Søbeskyttelseslinje omkring Sortedams Sø, i Københavns Kommune, beliggende ca. 700 m syd for projektområdet. Beliggende ca. 1,7 km nord for projektområdet, er nærmeste Skovbyggelinje, for Ryparkens Idrætsanlæg i Københavns Kommune.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Naboarealer er udbygget og projektet vil ikke i sig selv ændre på status for naboarealer.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Projektet ligger uden for udlagte råstofområder og vil derfor ikke begrænse anvendelsen af disse. Nærmeste råstofområde til søs, er 554-AA (VP3, Råstofindvinding, kystvande) på 230,61 ha, beliggende ca. 6,7 km mod nordøst for projektområdet. Nærmeste område råstofområde på land, er L2 Ledøje Vest (til udvinding af sand, grus og sten, per dec. 2025), beliggende ca. 17,7 km mod vest for projektområdet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Projektet er beliggende inden for den kystnære byzone ca. 1,2 km fra kysten jf. Københavns Kommuneplan 2024 . Det følger af kommuneplanens retningslinjer, at de fremtidige bebyggelsesforhold i den kystnære byzone skal ske i overensstemmelse med planloven og udformes bl.a. under hensyn til samspillet med

			kystlandskabet, herunder evt. kulturhistoriske eller naturmæssige interesser i området. Samtidigt skal der tages det fornødne hensyn til den infrastruktur, der har behov for en placering ved kysten, og til at sikre offentligheden adgang til kysten. Da projektet er beliggende i et i forvejen fuldt udbygget idrætsområde i bymæssig bebyggelse og med Idrætsparken som nabo med tilsvarende høje lysmaster, vurderes projektet ikke ændre oplevelsen af byen fra kysten i et betydeligt omfang. Der er desuden højt byggeri mellem kysten og stadion, der i vid udstrækning hindrer udsigt til lysmasterne fra kysten.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner, eller indenfor et rimeligt tidsrum, vil danne sluttet skov af højstammede træer og hvor arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Området er ikke skovbevokset.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Nærmeste rejste fredningssag ligger ca. 4,8 km mod sydvest i Frederiksberg Kommune (Solbjerg Kirkegård). Projektet hinder ikke for realiseringen af fredningssagen.

31. Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste § 3 områder ses på kortet nedenfor (Figur 4). Der er tale om en sø på 1,93 ha, i Fælledparken, beliggende ca. 475 m mod vest, samt Sortedams Sø på 13,72 ha, beliggende ca. 770 m mod syd.

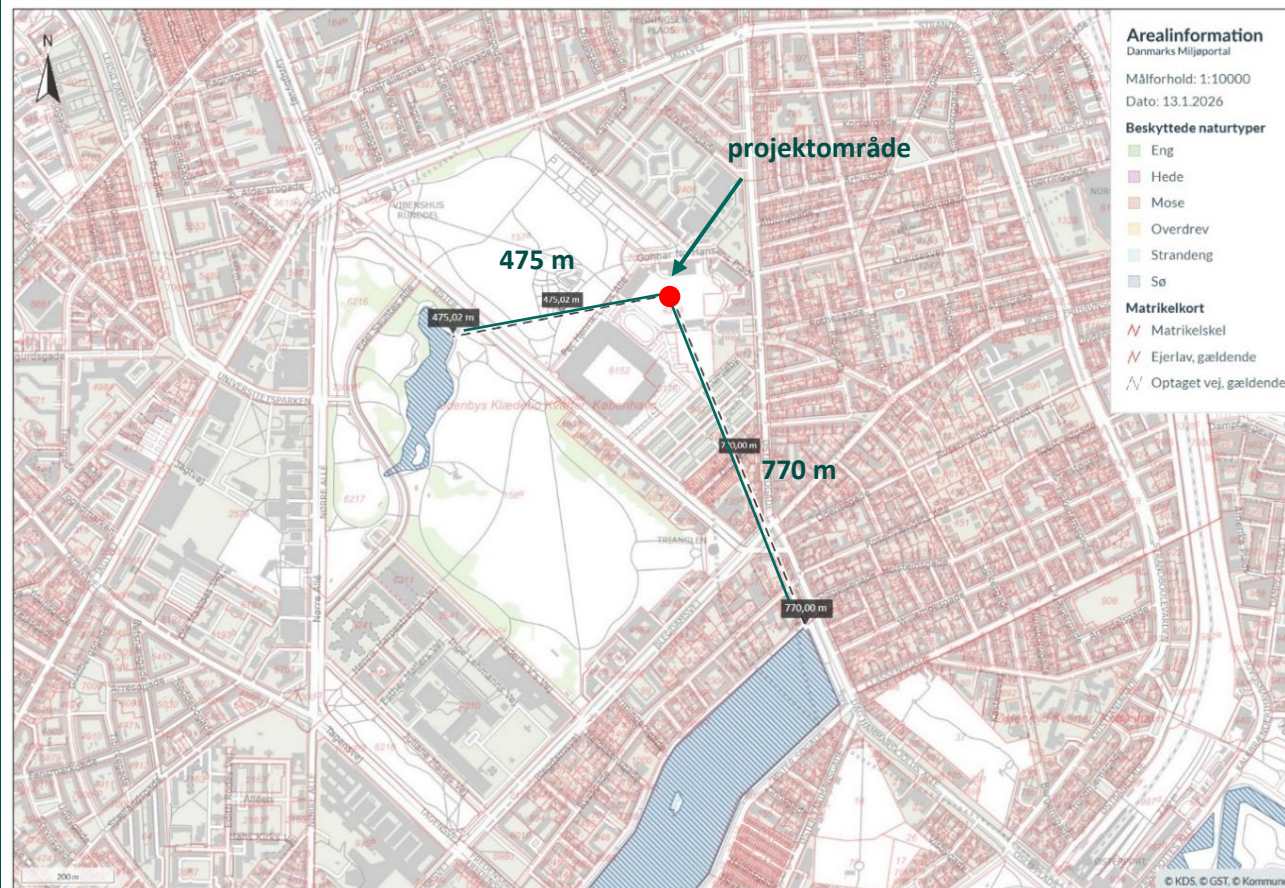


Figur 4 kortudsnit med afstande til nærmeste beskyttede naturtyper, i målestokforholdet 1:10.000. Kilde Arealinformation DK.

Projektet kan ikke ændre ved tilstanden af disse, hverken direkte eller indirekte.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?

Der forefindes ingen fund af beskyttede arter inden for projektområdet, se nedenfor. Nærmeste forekomst er i Fælledparken, hvor flg. flagermus typer (beskyttet af Habitatdirektivets Bilag IV) er registreret (se Figur 5 nedenfor, fra Arter.dk):

Dansk artsnavn	Latinsk artsnavn
Vandflagermus	Myotis daubentonii
Brunflagermus	Nyctalus noctula
Dværgflagermus	Pipistrellus pygmaeus
Troldflagermus	Pipistrellus nathusii
Flagermus	Chiroptera

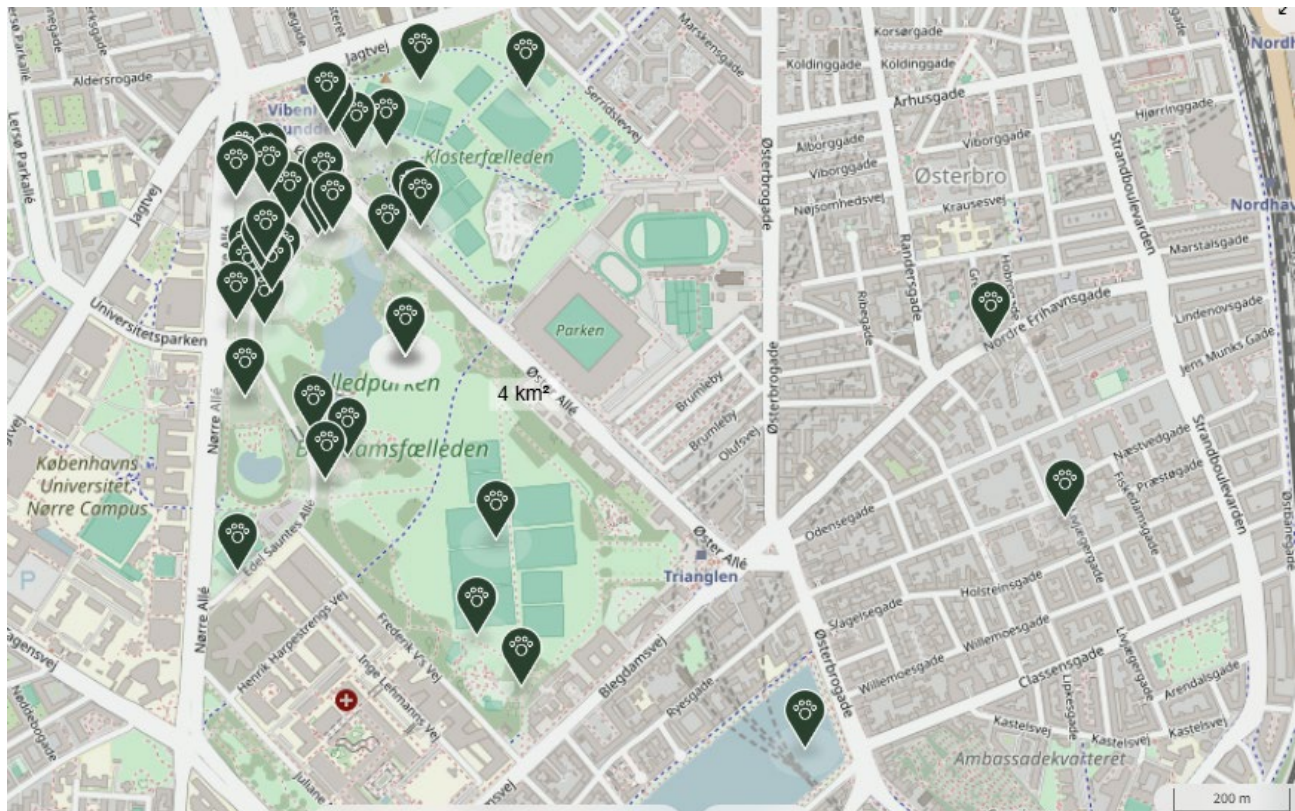

Figur 5 kortudsnit med registreringer (mørkegrønne) af flagermustyper omkring projektområdet (rød prik). Kilde Arter.dk

Projektet indebærer forhøjelse af master og øget lys (halogen, maks. 1200 LUX)

Nogle flagermusarter er lysfølsomme, idet kraftigt lys kan

- Afskære adgang til fødesøgningsområder.
- Forstyrre flyveruter mellem rast- og jagtområder.
- Øge risiko for prædation.

Andre arter kan udnytte de mange insekter omkring kraftigt lys som fødegrundlag.

Som det ses på kortet er der ingen indikation af, at projektområdet anvendes som flyverute eller som raste- eller yngleområdet. Stadionet er i forvejen oplyst med mange forstyrrelser, som ikke er et oplagt sted for flagermus. Det ses også på kortet, at observationerne i langt overvejende grad er i de træbevoksede, mørkere dele af Fælledparken.


Som tidligere nævnt rettes lys ned mod banen, således at det ikke lyser ud mod Fælledparken. Det kraftigere lys vil være på stadion og ikke til siderne. Endvidere anvendes det kraftige lys kun i begrænsede perioder.

På den baggrund vurderes forhøjelsen af masterne ikke at kunne påvirke den økologiske funktionalitet for flagermus eller at kunne ødelægge yngle- og rasteområder.

33. Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Se fredninger på kort nedenfor.

Nærmeste gældende fredning er Fældedparken af 1963, beliggende ca. 50 m nordvest for projektområdet.

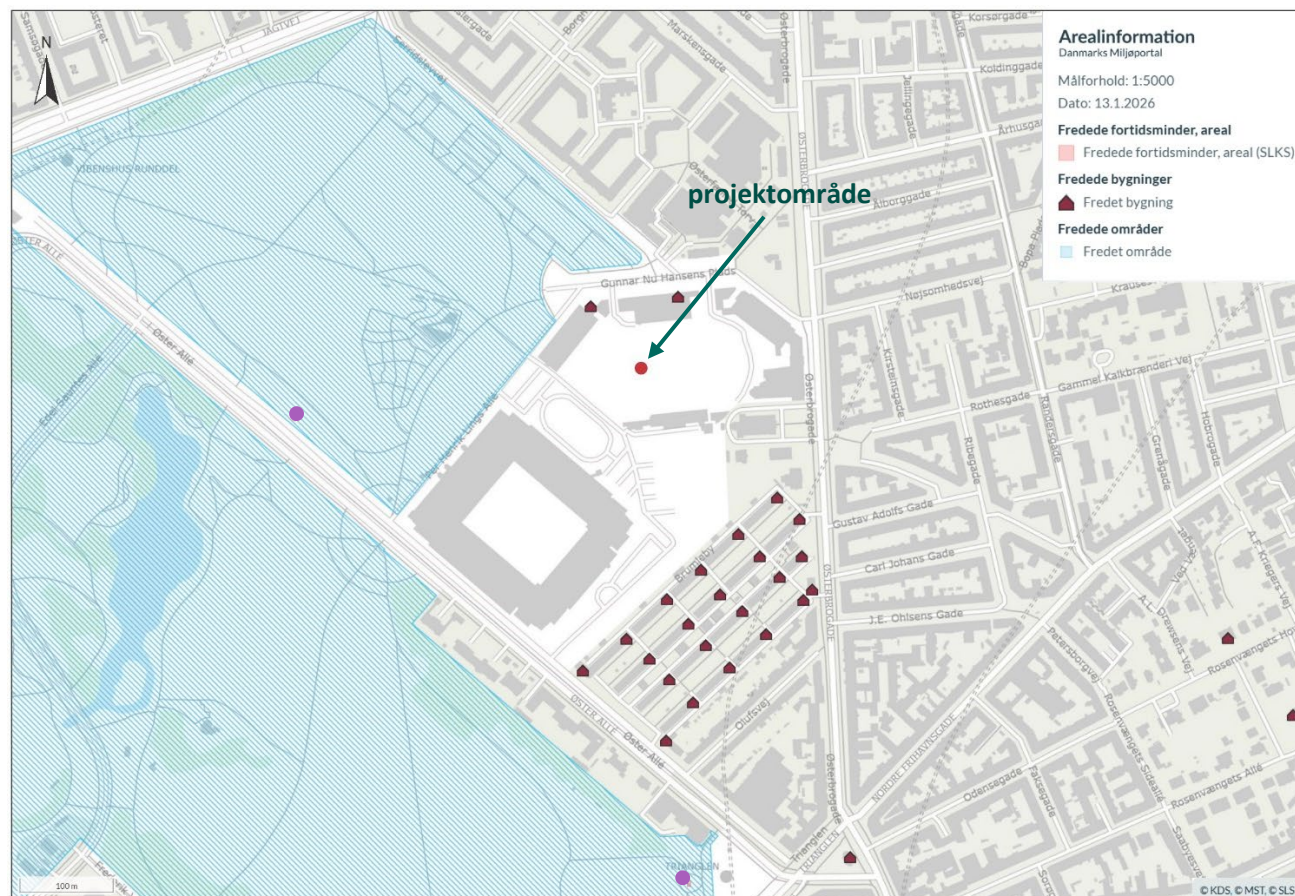

Figur 6 kortudsnit (1:5.000) med fredede områder. Blå skravering er Fældedparken, lilla prik er fredede fortidsminder, hus-figurer markerer fredede bygninger. Kilde Danmarks Arealinformation.


Der forefindes to **fredede bygninger** på matr.nr. 4378 i nordligste ende, hhv. Idrætshuset af 1914 (link til fredning: [FBB - Bygning](#)) og Boldklubben af 1910 (link til fredning: [FBB - Bygning](#)). Netop syd for matrikelnr. 4378 findes det fredede byområde Brumleby ([FBB - Bygning](#)).

Mod vest, skraveret blå, findes Fælledparken, Niels Bohr Instituttet, som er **fredede områder** (link til fredningssag: [03072.00](#)).

Beliggende ca. 375 m mod vest, findes det **fredede fortidsminde** "Ole Rømers 1/4 mil sten" (link til fredning: [Lokalitet](#)). Derudover er endnu et fredet fortidsminde, Monumentet ved Trianglen, beliggende ca. 555 m mod syd, (se link til fredning: [Lokalitet](#)).

34. Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)

Nærmeste Natura 2000-område 141, **Brobæk Mose og Gentofte Sø**, med Habitatområde H125, er beliggende ca. 5 km nord for projektområdet (se Figur 7 nedenfor).

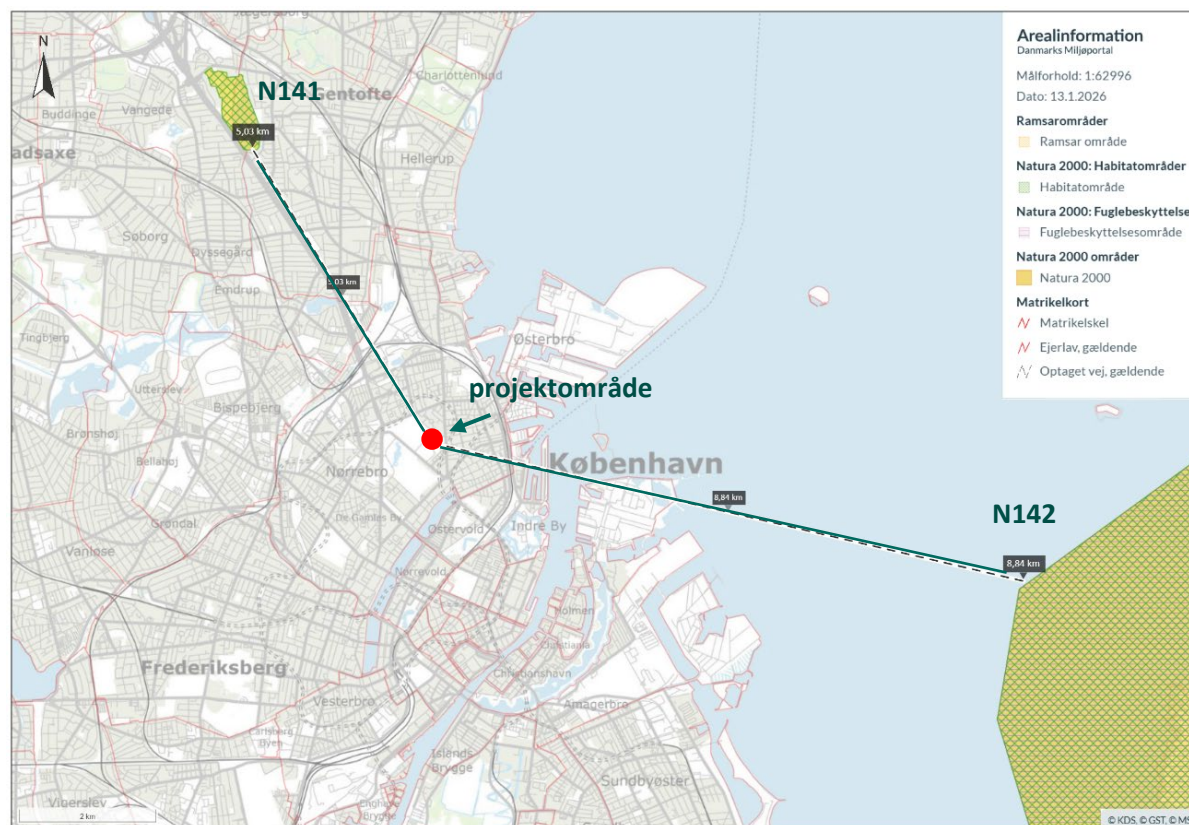

Figur 7 kortudsnit med markeringer af Natura 2000-områder, hhv. N141 (mod nord) og N142 (mod øst). Kilde Danmarks Arealinformation.

Brobæk Mose og Gentofte Sø har et samlet areal på 47 ha, hvoraf 23 ha er vandflade i søen.

Ca. 9 km mod øst ligger Natura 2000-området N142, **Saltholm og omliggende hav**, med Habitatområde H126 og Fuglebeskyttelsesområde F110 (se Figur 7 nedenfor).

Natura 2000-området, Saltholm og omliggende hav, har et samlet areal på 7.3 ha, hvoraf 5.4 ha er hav.

De to Natura 2000 områders udpegningsgrundlag ses nedenfor:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 125		
Naturtyper:	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Sumpvindelsnegl (1016)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Naturtypen Bøg på mor (9110) er ikke tilstede i habitatområde H125. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 127		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Enårig strandengsvegetation (1310)
	Strandeng (1330)	Grå/grøn klit* (2130)
	Klitlavning (2190)	Kransnålsalge-sø (3140)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Enårig strandengsvegetation (1310) er ikke tilstede i habitatområde H127. Naturtypen gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 111		
Fugle:	Skarv (T)	Rørdrum (Y)
	Knopsvane (T)	Bramgås (T)
	Knarand (T)	Skeand (T)
	Troldand (T)	Lille skallesluger (T)
	Stor skallesluger (T)	Fiskeørn (T)
	Rørhøg (Y)	Vandrefalk (T)
	Plettet rørvagtel (Y)	Klyde (Y)
	Almindelig ryle (Y)	Brushane (Y)
	Dværgterne (Y)	Splitterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Mosehornugle (Y)	

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Mosehornugle (Y) er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde F111. For trækfuglene er følgende fugle ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: Fiskeørn (T), knopsvane (T) og Vandrefalk (T) i fuglebeskyttelsesområde F111. De nævnte fugle gennemgås derfor ikke yderligere.

Projektet vil ikke kunne have effekt på hverken kvalitet, udbredelse og fragmentering af naturtyperne inden for habitatområderne pga. afstanden til masterne.

		Hvad angår arter, er det alene fugle, der potentielt kan påvirkes af det kunstige lys fra masterne ift. navigation og fødesøgning. Det fremgår dog ikke af Natura 2000 planen, at levestederne eller trækruter for de pågældende fugle er truet af lys. Da lysmasterne erstatter eksisterende lysmaster i et intensivt brugt stadion med by på alle sider og Parken som nabo, vurderes lokalplanområdet ikke at være centralt placeret i forhold til nord-syd-gående trækruter og dermed at kunne medføre betydende ændringer i forudsætninger for trækfugles rutevalg. På baggrund af afstanden til levestederne og lysets integration i byen vurderes forstyrrelserne af fuglene på udpegningsgrundlaget at være ubetydelig.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	<u>Overfladevand</u> Ikke relevant, da projektet afvander til fælleskloak og i øvrigt ikke indebærer ændret afvanding hverken i anlægs- eller driftsfasen. <u>Grundvand</u> Projektet ligger inden for to terrænnære grundvandsområder, der ikke opfylder miljømål om god kemisk tilstand: dkms_3645_ks på 104,73 km². Ringe tilstand pga. chlorid, pesticider og chlorerede opløsningsmidler, årsag til påvirkning af drikkevand: pesticider dkms_3117_ks på 13,71 km². Ringe tilstand pga. chlorid, pesticider, BTEXN og chlorerede opløsningsmidler Derudover ligger projektet i et regionalt grundvandsforekomst, der ikke opfylder miljømål om god kemisk og kvantitativ tilstand: dkms_3627_kalk på 663,94 km². Ringe kemisk og kvantitativ tilstand pga. pesticider, årsag til påvirkning af drikkevand; Arsen, Chlorerede opløsningsmidler, Chlorid, MTBE, Nikkel, Pesticider En forhøjelse af masterne vil hverken i anlægs- eller driftsfasen indebære aktiviteter, der medfører brug eller mobilisering af de nævnte stoffer.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)?	X		Ja, projektet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) iht. Københavns Kommuneplan 2024. Projektet indebærer ikke aktiviteter, der øger risikoen for grundvandet. Københavns Kommune anvender ikke pesticider i driften af idrætsanlægget.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Området, både matr.nr. 4378 & 5577, er ikke kortlagt som værende i risiko for jordforurening (V1) eller påvist forurennet (V2) iht. Danmarks Arealinformation, se kortudsnit nedenfor (Figur 8). Hele området befinder sig dog indenfor en områdeklassificering med krav om analyser, da det forventes at overfladejorden er lettere forurennet i byzoner, som følge af menneskelig aktivitet. Eventuel overskudsjord anmeldes til kommunen i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen.  Figur 8 kortudsnit 1:5.000, med markeringer af jordforurening. Kilde Danmarks Arealinformation. Nærmeste kortlagte V2- og V1-område befinder sig begge på matrikelnr. 2406, ca. 20 m mod nordøst.

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et område med risiko for oversvømmelse?		X	Nej, projektområdet er ikke udpeget som område med risiko for oversvømmelse iflg. Københavns <u>Kommuneplan 2024</u> .
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. Oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Nej, området er ikke udpeget som risikoområde.

Kumulative og grænseoverskridende miljøpåvirkninger

	JA	NEJ	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		X	Der er ikke kendskab til aktuelle anlægsprojekter i området, der tilsammen vil kunne øge den samlede påvirkning ift. fx støj.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Lysmasterne vil ikke kunne påvirke nabolande.

Tilpasninger af projektet inden ansøgning

	Tekst
42. Indsæt beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.	Projektet er tilpasset ift.: - at rette lys nedad mod banen og væk fra omgivelserne - at lysintensiteten er justerbar og kan neddrøles ift. forskellige aktiviteter - at bruge energivenlige lyskilder

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: **14-01-2026**

Bygherre/Anmelder: **Artelia på vegne af bygherre, Eva Hune Gjørup**

Vejledning

Myndigheden (oftest kommunen) vurderer de anmeldte oplysninger i forhold til krav om miljøkonsekvensvurdering (MKV) og træffer efterfølgende afgørelse herom.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om ansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Skemaet angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de påvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaets udførende:

Skemaet skal udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke, gennem præcise beregninger, angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold, baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Skemaets felter:

Alle hvide felter er tekstfelter, hvor der kan/skal leveres oplysninger.

”JA” eller ”NEJ” - felterne, krydses af i forhold til Miljøvurderingsreglerne og suppleres med tekst, hvor dette er nødvendigt og relevant.

Skemaets farver:

Farverne angiver, hvorvidt det pågældende tema kan forventes at have påvirkning på miljøet samt i hvilken grad.

GRØN angiver en ”begrænset eller ubetydelig påvirkning”.

GUL angiver en ”begrænset eller nogen påvirkning”.

RØD angiver en ”forventet væsentlig påvirkning”.