Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Byggeri København,
Nyrupsgade 3,
1602 København V

Afgørelse om at opførelse af ny idrætshal og kunstgræsbane beliggende på Gerbrandsvej 9, 2300 København S, ikke er VVM-pligtigt.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har den 14. september 2026 modtaget en ansøgning fra Københavns Kommune om screening for miljøvurderingspligt af ny idrætshal og kunstgræsbane beliggende på Gerbrandsvej 9, 2300 København S.

Ansøgningen og ansøgningsskemaet med de oplysninger, der skal indgives til myndighederne i forbindelse med projektansøgningen, er omfattet af miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt i henhold til miljøvurderingslovens § 19. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at projektet omhandler et projekt på miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 10. Infrastrukturprojekter, litra b): Anlægsarbejder i byzone.

Afgørelse

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at det ansøgte projekt ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens annonceringsportal, www.kk.dk/annonceringsportal med en klagefrist på 4 uger.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Lovgivning

I henhold til § 19 i miljøvurderingsloven skal bygherren før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af lovens bilag 2 indgive en skriftlig ansøgning til den kompetente myndighed.

Myndigheden træffer i henhold til miljøvurderingslovens § 21 afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 på grund af dets karakteristika,

11. november 2026

Sagsnr.
2026-0347130

Dokumentnr.
2026-0347130-1

Sagsbehandler
Marie Helene Munck Jørgensen

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

placering, art og kendetegn er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6. Afgørelsen skal desuden tage hensyn til vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen.

I henhold til habitatbekendtgørelsen[1] § 6 skal der før der træffes afgørelse foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Jf. bekendtgørelsens § 10 kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte, kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a.

Høring

Forvaltningen har gennemført en høring af berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. nr. 1. Forvaltningen har foretaget en høring af internt berørte myndigheder. Forvaltningen har vurderet, at der ikke har været eksterne berørte myndigheder.


Beskrivelse af projektet

Projektet omfatter opførelsen af en ny idrætshal samt etablering af udendørsarealer ved Gerbrandskolen på Amager. De udendørs faciliteter inkluderer blandt andet en kunstgræsbane, opholds- og legeområder samt parkerings- og adgangsforhold. Se illustrationerne på Fig. 1 og 2.

[1] Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21/08/2023)



Figur 1: Kort over projektområdet

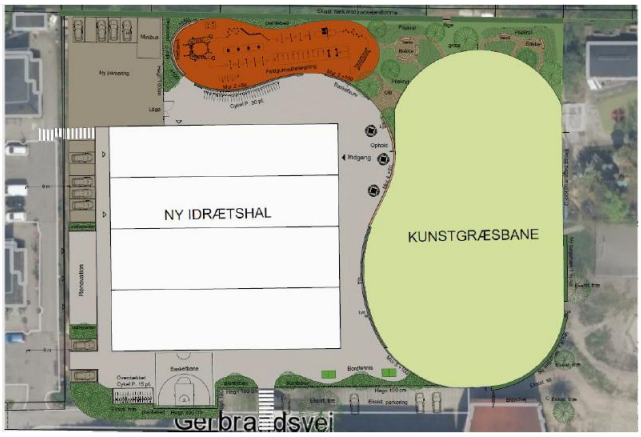

Figur 2: Situationsplan, ny idrætshal, kunstgræsbane og udearealer

Det samlede bebyggede areal udgør 2.005 m^2, mens det samlede befæstede areal udgør 3.000 m^2.
Idrætshallen er primært tiltænkt skolens elever i dagtimerne, men forventes uden for skoletid anvendt af blandt andet gymnastikhold for børn i alderen ca. 6–12 år.

Kunstgræsbanen etableres i mindre skala og kan enten udformes som én 5-mandsbane (ca. 40 × 30 meter) eller tre 3-mandsbaner. Denne bane vil hovedsageligt blive brugt af skolen i skoletiden, men uden for skoletiden vil den være tilgængelig for lokale foreninger.
Kunstgræsbanen er non-infill.

På skolens nordside findes et større grønt område med eksisterende fodboldbaner, legeplads og boldbur. Den nye idrætshal placeres i den vestlige del af dette område. Kunstgræsbanen vil erstatte et eksisterende græsareal, der tidligere har været anvendt til boldspil.

Der vil ikke være behov for nedrivning af eksisterende bygninger eller lignende i forbindelse med projektet.

Anlægsarbejdet forventes at foregå fra maj 2028 til november 2029.

Omgivelserne

Gerbrandskolen ligger på Amager i København. Skolen er placeret i et byområde med primært boligbebyggelse, hvor der findes både etageboliger og villaer. Området omkring skolen rummer grønne områder, legepladser og idrætsfaciliteter, hvilket gør det velegnet til skole- og fritidsaktiviteter. Vest for boldbanen og idrætshal er børneinstitutioner. Nord er åben lav boligbebyggelse. Mod øst og syd er skole og SFO.

Planforhold

Planforhold og anden lovgivning

Projektområdet er beliggende inden for Københavns Kommuneplan 2024-rammeområde, der udlægger området til "*Institutioner og fritid*".

Der er ikke lokalplan gældende for området.

Oversvømmelsesdirektivet/oversvømmelsesloven

Projektets placering er vurderet i forhold til oversvømmelsesdirektivet og oversvømmelsesloven (planperiode 2022-2027) (planperiode 2026-2027). Det kan konstateres, at projektområdet ikke er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.

Vandrammedirektiv/Vandområdeplaner

Ifølge vandrammedirektivet (nr. 2000/06/EF) skal alt vand, overfladevand og grundvand opnå en "god tilstand" eller "god økologisk tilstand".

Miljømål for kystvande er fastsat i bek. nr. 819 af 15/06/2023, hvor Nordlige Øresund skal opnå målet 'god økologisk tilstand' efter 22. december 2027 og 'god kemisk tilstand' senest d. 22. december 2027.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er miljøvurderingspligtig. Det ansøgte projekts indvirkning på miljøet gennemgås og vurderes nedenfor.

Vurdering af jord, grundvand og spildevand

Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig risiko for jordforurening eller påvirkning af grundvand eller drikkevandsinteresser.

Jordforurening

Der er inden for projektområdet ingen kendt jordforurening. Hele projektområdet er dog inden for områdeklassificeringen og der skal derfor udføres en anmeldelse af jordflytning til Jord og Grundvand.

Grundvand

Der forventes ikke behov for midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med anlægsfasen.

Drikkevandsinteresser

Projektet er placeret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

Spildevand

Spildevand fra projektet vil primært bestå af sanitært spildevand fra idrætshallens faciliteter (omklædning, toiletter m.v.) og vil blive afledt til det offentlige kloaksystem og videre til renseanlæg i overensstemmelse med Københavns Kommunes gældende spildevandsplan og gældende regler for afledning af spildevand.
Regnvand fra banen vil blive opsamlet og sendt ud i kloakken. Da det er en bane uden granulat, forventes det at blive sidestillet som almindeligt overfladevand.
Det forudsættes at der ansøges om særskilt tilslutningstilladelse.

Vurdering af fredninger, fortidsminder og beskyttelseslinjer

Projektområdet er ikke omfattet af en områdefredning. Projektet ligger i en stor afstand fra områderne, og da der ikke er forbindelse imellem de to, finder Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, at det ansøgte projekt, ikke vil påvirke fredede eller beskyttede områder.

Nærmeste fredede områder er:

- Kastrup Fortet, der ligger ca. 1,2 km væk fra projektområdet.
- Sundbyvester Park beliggende ca. 775 m nordvest for projektområdet

Der er screenet for fredede fortidsminder. Der er ingen registrerede fredede fortidsminder inden for projektområdet, ej heller sten- og jorddiger.

Den nærmeste søbeskyttelseslinje er beliggende ca. 1,2 km øst for projektområdet. Søbeskyttelseslinjen omkranser det fredede område omkring Kastrup Fortet.

På modsatte side af Gerbrandskolen ligger der bygninger der er registreret som havende "middel bevaringsværdi" – Disse er dog ikke berørte af projektet.

Vurdering af beskyttede arter og områder

Projektet vurderes ikke at påvirke beskyttede arter, beskyttede naturtyper eller internationale beskyttelsesområder.

Beskyttede arter

Inden for projektområdets grænser er der ikke registreret bilag IV-arter eller andre beskyttede arter. Den nærmeste forekomst af en bilag IV-art findes ca. 800 meter nordvest for projektområdet, hvor brunflagermus (Nyctalus noctula) er observeret nord for Sundby Idrætspark. I en afstand på op til 5 km fra projektområdet er der desuden registreret flere flagermusarter, herunder brunflagermus, dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus), troldflagermus (Pipistrellus nathusii), skimmelflagermus (Vespertilio murinus) samt pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus).

Disse arter vurderes til ikke at blive påvirket af projektet.
Dette er vurderet ud fra:

- Der findes ingen tegn på egentlige yngle- eller rasteområder for flagermus indenfor selve projektafgrænsningen. Projektområdet rummer dog et enkelt ældre træ med hulheder og sprækker, som kan fungere som potentielt rasteområde for flagermus. Træet skal ikke fældes eller beskadiges i forbindelse med projektet.

- Risikoen for påvirkning af flagermus vurderes som lav, under forudsætning af at de ældre træer i projektafgrænsningens randzoner bevares, samt at evt. belysning indrettes under hensyntagen til flagermus. Projekteres der med kraftig belysning indenfor flagermusenes aktive periode, bør det, jf. ansøgningen, afklares hvilke flagermusarter der benytter området og i hvilket omfang, den en egentlig flagermusundersøgelse med lytteudstyr i de korrekte perioder.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at projektet ikke vil påvirke bilag IV-arter, da der ikke er registreret ynglende eller rastende arter i projektområdet.

Beskyttede naturområder

Nærmeste beskyttet naturtype er hhv. ca. 1,1 km vest for projektområdet (ved Andelsforeningen Bastiansminde) og ca. 1,2 km øst for projektområdet (Kastrup Fort Voldgrav). Begge naturområder er søer.

Afstanden mellem projektområdet og søerne er i sig selv en barriere og mindsker derved påvirkning fra projektet.

Internationale beskyttelsesområder
Det nærmeste Natura 2000-område er ca. 3,6 km sydvest for projektområdet. Natura 2000 område nr. 143 Vestamager og havet syd for.

Habitatområde H127 er beliggende ca. 3,5 km sydvest for projektområdet. Projektet omfatter etablering af idrætshal og udendørs idrætsanlæg i et eksisterende byområde og medfører ikke emissioner eller hydrologiske ændringer, som kan påvirke habitatområdets naturtyper eller arter.

Fuglebeskyttelsesområde F111 er beliggende ca. 3,5 km sydvest for projektområdet. En væsentlig del af udpegningsgrundlaget omfatter træk- og rastefugle tilknyttet kystnære naturtyper. Projektområdet er beliggende i tæt byområde og inddrager ikke raste- eller fourageringsområder for disse arter.

Afstanden mellem projektet og områderne inddæmmer mulighederne for påvirkning.

Vurdering af Kulturarv og Landskab

Projektet vurderes ikke at påvirke kulturarv eller landskab væsentligt.

Vurdering af Befolkningen & Menneskers Sundhed og Materielle goder

Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af menneskers sundhed eller materielle goder.

Støv, støj, vibrationer
Støv

Der kan opstå støv i tørre perioder under jordarbejde, terrænregulering og anlæg af kunstgræsbane og idrætshal. Støvgenerne er lokale og begrænset til byggepladsen og nærområdet. Entreprenøren skal forebygge støv med vanding, og støvudviklingen vil ophøre, når anlægsarbejdet er færdigt. Samlet set forventes ingen væsentlige støvgener for omgivelserne.

Projektet forventes ikke at give væsentlige støvgener i driftsfasen. Idrætshallen er lukket, og kunstgræsbanen giver normalt ikke støv under brug og vedligehold. Eventuelle støvproblemer vil være meget begrænsede. Samlet set forventes ingen støvgener for naboerne i driftsfasen.

Støj

Anlægsarbejdet kan overholde de lokale krav til støj og vibrationer, da det planlægges efter Københavns Kommunes regler for midlertidigt byggeri beskrevet i Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift. Arbejdet med støjende aktiviteter foregår inden for fastsatte tidspunkter på hverdage og lørdage. Projektet vil derfor i anlægsfasen kunne gennemføres uden væsentlige støj- eller vibrationsgener for omgivelserne.

I driftsfasen kan der forekomme støj fra sportsaktiviteter og i mindre grad vedligehold.

Idrætshallen er indendørs og vil benyttes af skolen i dagtimerne. Uden for skoletid vil den kunne tages i brug af gymnastikhold o.l. Det vil ikke at give anledning til støjgener til omgivelserne.

Kunstgræsbanen vil benyttes af skolebørn i skoletiden. Uden for skoletiden kan banen anvendes af foreninger. Det forventes at være lokale børn, der anvender banen uden for skoletid, og i mindre hold da banen ikke er egnet til større arrangementer. Ansøger oplyser at kunstgræsbanen som udgangspunkt kan bookes af foreninger frem til kl. 22. Dog viser erfaringer fra lignende små 5 mod 5-baner, at organiseret brug efter kl. 19 vil være begrænset, idet sådanne baner sjældent anvendes til f.eks. herreseniorhold, som har behov for større baner.

Ifølge det vedlagte bilag 3, "Undersøgelse af støj fra ny kunstgræsbane", forventes støjniveauet højst at nå 53 dB ved omkringliggende beboelse. Belysningen vil gøre det muligt at benytte banen i et længere tidsrum end nu, men lyset tændes ved brug og har en fastlagt tidsramme, og slukker automatisk hvis der ikke er aktivitet på banen. Derudover bliver der installeret lysstyring, som automatisk slukker lyset på et fastlagt tidspunkt – forventeligt kl. 22. Anvendelsen af banen vil derfor være tidsmæssigt begrænset.

For yderligere at minimere eventuelle gener for naboerne er kunstgræsbanens størrelse og omfang begrænset. Den er placeret længst muligt fra beboelser, og der er etableret et grønt område mellem banen og boligområderne. Banen er placeret så sydligt som muligt for også at tage hensyn til brand- og redningskøretøjer.

Samlet set forventes projektet at overholde støjkrav i anlægsfasen, og støj i driftsfasen vurderes ikke at have væsentlig miljøpåvirkning.

Luft og lugt

I anlægsfasen kan der forekomme kortvarige og lokale lugtgener i forbindelse med entreprenørmaskiner, jordarbejder og transport. Eventuelle lugtpåvirkninger vurderes at være begrænsede, midlertidige


og primært lokaliseret til selve byggepladsområdet samt umiddelbare omgivelser.

I driftsfasen vurderes projektet ikke at give anledning til væsentlige lugtgener. Idrætshallen er en lukket bygning, og kunstgræsbane samt tilhørende udearealer forventes ikke at medføre lugtpåvirkninger af betydning for omgivelserne. Samlet vurderes projektets driftsfase ikke at medføre lugtgener for naboområder.

Belysning
Arbejdsbelysning vil kun i begrænset og midlertidigt omfang være nødvendig under anlægsarbejdet, da arbejdet primært udføres i dagtimerne ifølge gældende forskrifter. Belysningen vil være rettet mod selve byggepladsen. Anlægsarbejdet vil i begrænset omfang kunne medføre behov for arbejdsbelysning i mørke perioder. Arbejdet vil dog i overensstemmelse med Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift foregå mandag-fredag fra kl. 7.00 til 18.00 og lørdag fra kl. 8.00 til 14.00.


Projektet etablerer belysning til idrætshal, kunstgræsbane og tilhørende arealer. Udendørsbelysningen omfatter både sportsbelysning til banen og trygheds-/orienteringslys omkring adgangsveje.

Sportsbelysningen på kunstgræsbanen dimensioneres til 125 lux, opnået med seks asymmetriske LED-projektører monteret på 9 meter høje master, vinklet så lyset koncentreres mod spillefladen og minimerer spildlys til omgivelserne se Fig 3.

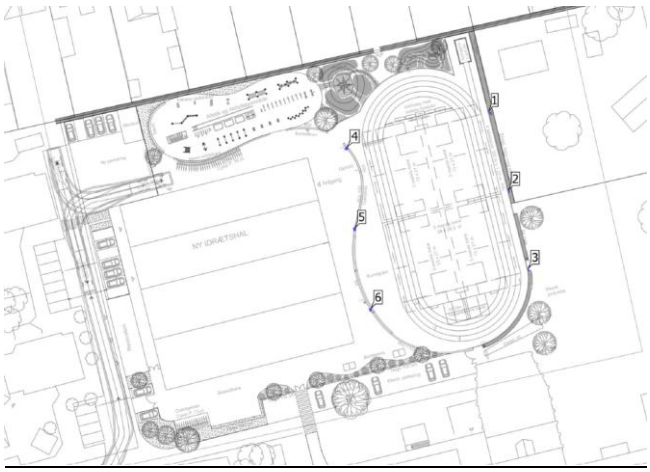

Figur 3: *Plan over placering af armaturer på kunstgræsbanen.*

Lysberegninger viser, at spildlyset ved naboområder er meget lavt (0,18–1,88 lux) se Fig. 4.

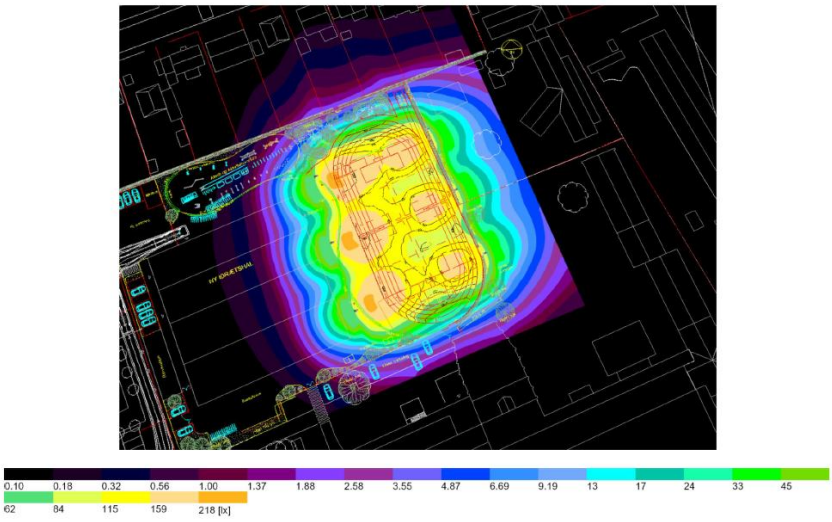

Figur 4: boldbane i 3D: illustrering af lux

Spildlys er således under 2 Lux, og derfor kan vejledende niveau for spildlys E1 overholdes jf. Fig. 5.

Table 2 — Maximum direct obtrusive light permitted for exterior lighting installations

Environ-mental zone	Light on properties		Luminaire intensity		Upward light ratio	Building Luminance
	$E_{vert\ Ave}$ lx		I cd		R_{ULMax} %	L_b cd m^{-2}
	Pre-curfew [a]	Post-curfew [a]	Pre-curfew [a]	Post-curfew [a]		
E1	2	0	2 500	0	0	0
E2	5	1	7 500	500	5	5
E3	10	2	10 000	1 000	15	10
E4	25	5	25 000	2 500	25	25

E1 represents intrinsically dark areas, such as national parks or protected sites;
E2 represents low district brightness areas, such as industrial or residential rural areas;
E3 represents medium district brightness areas, such as industrial or residential suburbs;
E4 represents high district brightness areas, such as town centres and commercial areas;
$E_{vert\ Ave}$ is the average value of vertical illuminance on properties which should not be exceeded, in lx;
I is the luminaire intensity of each source in the potentially obtrusive direction in cd;
L_b is the maximum average luminance of the facade of a building in cd m^{-2};
R_{ULMax} is the proportion of the flux of the luminaire(s) that is emitted above the horizontal, when the luminaire(s) is (are) mounted in its (their) installed position and attitude.

[a] In case no curfew regulations are available, the higher values shall not be exceeded and the lower values should be taken as preferable limits.

Figur 5: Klassificering af spildlys i henhold til DS/EN 12193:2018, hvor laveste niveau er E1 på 2 lux.

Anlægget kan dæmpes, så høje lysniveauer kun bruges ved kampe eller særlige aktiviteter.

Vurdering af ressourcer og affald

Projektet vurderes ikke at medføre væsentligt ressourcebehov eller affaldsproduktion.

Ressourcer og affald
Eventuelt affald i anlægsfasen forventes primært at bestå af almindelige bygge- og anlægsrelaterede fraktioner og vil blive håndteret og bortskaffet i overensstemmelse med gældende affaldsregler og kommunale anvisninger.

Der forventes ikke at opstå farligt affald i væsentlige mængder i driftsfasen. Mindre mængder kan forekomme i forbindelse med drift og vedligehold af idrætsanlægget, herunder udtjente lyskilder, batterier, elektronik samt eventuelle kemikalier i begrænset omfang i forbindelse med rengøring og drift af faciliteter. Affaldet håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med gældende affaldsregler og via Københavns Kommunes affaldsordninger.

Der vil i driftsfasen primært opstå almindeligt affald fra idrætsfaciliteterne, herunder restaffald, papir, plast og eventuelt emballageaffald i forbindelse med brug af omklædningsfaciliteter og arrangementer. Affaldet håndteres via de kommunale affaldsordninger og i overensstemmelse med Københavns Kommunes affaldsregulativ.

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til ressourceforbrug og affald.

Vurdering af trafikale forhold
Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige trafikale påvirkninger.

Trafik

Den daglige drift af idrætshallen og kunstgræsbanen forventes ikke at ændre det eksisterende trafikmønster. Servicetrafik, fx til rengøring og affald, vil ske sammen med skolens øvrige servicekørsler og medfører derfor ikke øget trafik.

Faciliteterne er primært tiltænkt lokale mindre børn, der fortrinsvis vil ankomme til fods eller på cykel. Biltrafik forventes at være begrænset, men op til ca. 25 % af brugerne kan blive afleveret i bil, hvilket ligger lidt over gennemsnittet for skolebørn i København.

Ved skift mellem aktiviteter kan der midlertidigt være 30-35 biler til stede, hvoraf ca. 20-25 har behov for parkering. Der forventes dog sjældent fuldt overlap mellem aktiviteterne, så det faktiske parkeringsbehov vil typisk være lavere.

Ved større arrangementer kan behovet stige, men det forventes stadig primært at være familier, der kommer sammen. Derfor vil det samlede parkeringsbehov ikke være markant større end til daglig.

Den samlede parkeringskapacitet på 32 pladser vurderes som tilstrækkelig til at dække behovet. Trafikken vurderes ikke at give problemer for trafikafvikling eller trafiksikkerhed i området, men der skal sikres gode adgangsforhold for gående og cyklister – eventuelt ved at ændre parkering på adgangsvejen.

Sammenfattende vurderes det, at etableringen af hal og kunstgræsbane ikke vil medføre væsentlige ændringer eller problemer i det lokale trafikbillede.

Vurdering af Kumulative Forhold

Det vurderes at der ikke er kumulative forhold, som vil føre til at projektet vil medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

Kumulative forhold

Der er ikke andre projekter, der vil medføre øget påvirkning af området.

Vurdering og Begrundelse

Forvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning fra projektet og dets drift ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt. På denne baggrund vurderes det, at det ansøgte dermed, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport og tilladelse. I vurderingen er der lagt særlig vægt på følgende forhold:

- Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig risiko for jordforurening eller påvirkning af grundvand eller drikkevandsinteresser.

- Projektet vil ikke påvirke fredninger, fortidsminder og beskyttelseslinjer.

- Projektet vurderes ikke at påvirke beskyttede arter, beskyttede naturtyper eller internationale beskyttelsesområder. Herunder Natura-2000 habitatområder og yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

- Projektet vil ikke påvirke kulturarv eller landskab.

- Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af menneskers sundhed eller materielle goder herunder påvirkning af støj/støv/lugt mm.

- Lysanlægget udføres i overensstemmelse med DS/EN 12193 og DS/EN 12464-2 standarder. Ifølge den vejledende lysberegning, vil lyspåvirkningen kunne begrænses til miljøklasse E1 (< 2 Lux). Belysningen vil kun være tændt, når banen er i brug, og brugstiden er begrænset til senest kl. 22.00, hvorefter anlægget slukkes.

- Projektet vurderes ikke at medføre væsentligt ressourcebehov eller affaldsproduktion.

- Projektet vil ikke påvirke trafikale forhold

- Det vurderes at der ikke er kumulative forhold, som vil føre til at projektet vil medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer samlet set, at etablering og drift af projektet ikke har en art, dimension eller placering, der må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er dermed ikke miljøvurderingspligtigt.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på https://naevneneshus.dk/ . Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på https://naevneneshus.dk/.

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på https://naevneneshus.dk/ under klagevejledning.

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.

Venlig hilsen

Marie Helene Munck Jørgensen
Praktikant

Thomas Frederik K Iversen
Sagsbehandler