


Dybde af sugespidsder og deres placering i forhold til anlægget på E&V.

De placeres i max 5 m. dybde og skal trække grundvandet mellem 1 – 2 m i forhold til grundvandsspejl.

Boldbane

Cykelsti

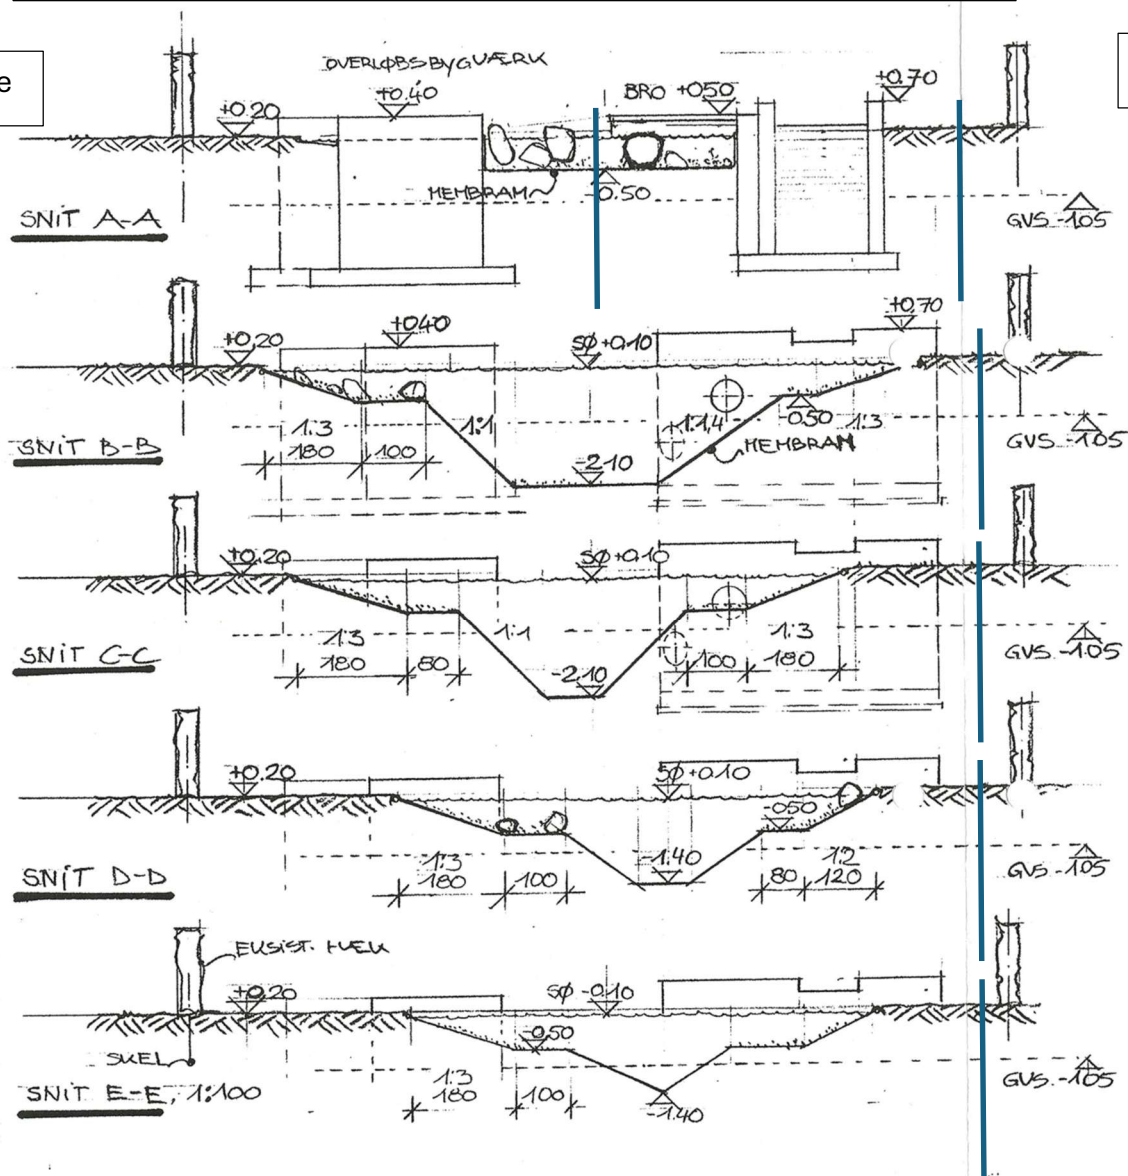

Signatur for
sugespidsder