**Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed**
**Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen**

Fælledby P/S
Gammel Køge Landevej 57, 3
2500 Valby

# Tilladelse til rørlægning af del af privat vandløb i forbindelse med etablering af adgangsvej til Fælledby ved Vejlands Allé

13. november 2026

Sagsnr.
2026-0218407

Dokumentnr.
2026-0218407-4

Sagsbehandler
Nina Riemer Johansson

Tscherning har den 19. juni 2026 på vegne af Fælledby P/S ansøgt om tilladelse til at rørlægge 34 meter af et vandløb langs Vejlands Alle i forbindelse med anlæggelsen af en ny adgangsvej til det nye boligområde Fælledby. Der er desuden ansøgt om udvidelse af en eksisterende rørlægning med 10 meter i forbindelse med udvidelse af den eksisterende adgangsvej.

Vandløbet er et privat vandløb omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Vandløbet ligger på matr. 1aa Eksercerpladsen, København (ejet af Københavns Kommune) og matr. 182c Eksercerpladsen, København (ejet af Udviklingsselskabet By og Havn I/S).

## Afgørelse.

Der meddeles hermed tilladelse i henhold til vandløbslovens §§ 6, 16, 17, 47, 48, 49 som nærmere udmøntet i kapitel 2, 4 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Tilladelsen omfatter etablering af en ny rørbro med en længde på 34 meter, samt forlængelse af en eksisterende rørbro med 10 meter.

Tilladelsen omfatter desuden midlertidig tilladelse til afspærring og overpumpning af vandløbet i forbindelse med anlægsarbejdet.

## Begrundelse

Vi har vurderet, at projektet tilgodeser de afvandingsmæssige interesser ved det private vandløb samt er foreneligt med den miljømæssige målsætning for Øresund Nord som er nærmeste målsatte vandområde.

## Vilkår:

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Rørlægningerne

1. Den nye rørbro og forlængelsen af den eksisterende rørbro placeres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og som vist på oversigtskort, bilag 1.

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Vand og Natur

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

2. Den nye rørbro på 34 meter anlægges med en indvendig diameter på 100 cm. Bunden i røret anlægges i samme niveau som bunden af grøften ved ind- og udløb. Dvs. kote -0,13 meter DVR90 ved indløb og -0,48 DVR90 ved udløb)
3. Forlængelsen af den eksisterende rørbro med 10 meter anlægges med en indvendig diameter på 60 cm, svarende til det eksisterende rør. Bunden i røret anlægges i samme niveau som bunden af det eksisterende rør. Dvs. i kote 0,239 meter DVR90 ved sammenkobling med det eksisterende rør.
4. Rør anlægges i øvrigt med jævnt fald og ikke højere end den eksisterende bund.
5. Ind- og udløb af rør sikres med natursten.
6. Projektet udføres i øvrigt som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i projektbeskrivelsen (bilag 2)

Anlægsarbejdet

7. Vandløbet må maksimalt afspærres til kote +0,48 m DVR90.
8. Under hele den periode, hvor der er opsat afspærring af arbejdsområdet, skal der være overpumpning som sikrer at vandstanden så vidt muligt vil være ens op- og nedstrøms for byggegruben.
9. Ved ethvert tegn på at overpumpningen ikke kan håndtere de tilstrømmende vandmængder, skal der straks tages de nødvendige tiltag til at forhindre oversvømmelser, som følge af anlægsarbejdet, herunder at fjerne afspærringen.
10. Hvis vandstanden mod forventning stiger sådan at overløbsrøret i kote +0,48 meter DVR90 ikke kan videreføre den tilstrømmende mængde vand, skal afspærringen straks fjernes så vandet kan løbe uhindret igennem byggegruben
11. Vandløbet må ikke tilføres sand, mudder, affald eller andre forurenende stoffer. Det er vandløbsmyndigheden der afgør, om der i givet fald er tale om en uacceptabel udledning af sand, mudder, affald eller andre forurenende stoffer.
12. Vandløbets bund og brinker skal retableres, hvis de bliver beskadiget i forbindelse med anlægsarbejdet.
13. Vandløbsmyndigheden anviser vilkår for en evt. retablering.
14. Anlægsarbejdet udføres i øvrigt som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i projektbeskrivelsen (bilag 2)

Ansøgers tilsyn og ansvar

15. Ansøger er Fælledby A/S. Projektet udføres af ansøger eller på ansøgers foranstaltning, som det er beskrevet i ansøgningen og i overensstemmelse med vilkår i tilladelsen.
16. Tilladelsen er betinget af at der er opnået de nødvendige aftaler med de berørte grundejere.
17. Det påhviler ansøger at sikre, at der føres dagligt visuelt og fysisk tilsyn ved vandløbet at reagere på faresignaler og handle aktivt ved risiko for oversvømmelser eller skade på vandløbet.
18. Det påhviler ansøger umiddelbart og aktivt at reagere på opstået forurening, misfarvning og andre uæstetiske forhold. Det omfatter tiltag til at forebygge og imødegå alle former for miljømæssige og hydrauliske belastninger fra anlægsarbejdet. Tilsynet skal i givet fald på eget initiativ reagere direkte på observationer af negative forhold i relation til projektet, samt kontakte de relevante myndigheder.

Kontakt
Kontakt til vandløbsmyndigheden sker via vand@kk.dk
Ved akutte miljøuheld skal der ringes 112.
Miljøuheld og -skader indberettes desuden direkte til mst@mst.dk

## Tilladelsens gyldighed

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. En evt. klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter noget andet.

Tilladelsen udløber 3 år efter offentliggørelsesdatoen.

## Økonomiske forhold

Alle udgifter til projektet afholdes af Fælledby P/S.

Ejerskab og vedligeholdelse af de nye rørlagte strækninger påhviler de vejberettigede, indtil en evt. fremtidig overtagelse til offentlig vej.

Venlig hilsen
Nina Riemer Johansson
Miljøsagsbehandler

**Bilag:**

1. Oversigtskort
2. Projektbeskrivelse
3. Redegørelse og vurdering
4. Grundlag for afgørelsen
5. Høring
6. Klagevejledning
7. Kapacitetsanalyse af underføring ved Hovedgrøften syd, Cowi 02.04.2025
8. Ansøgning modtaget den 19. juni 2026

**Kopi til:**
HOFOR
Ørestad Vandlaug
Københavns Kommune, v. Parker, Kirkegårde og Renhold
By og Havn I/S
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund

## Bilag 1: Oversigtskort



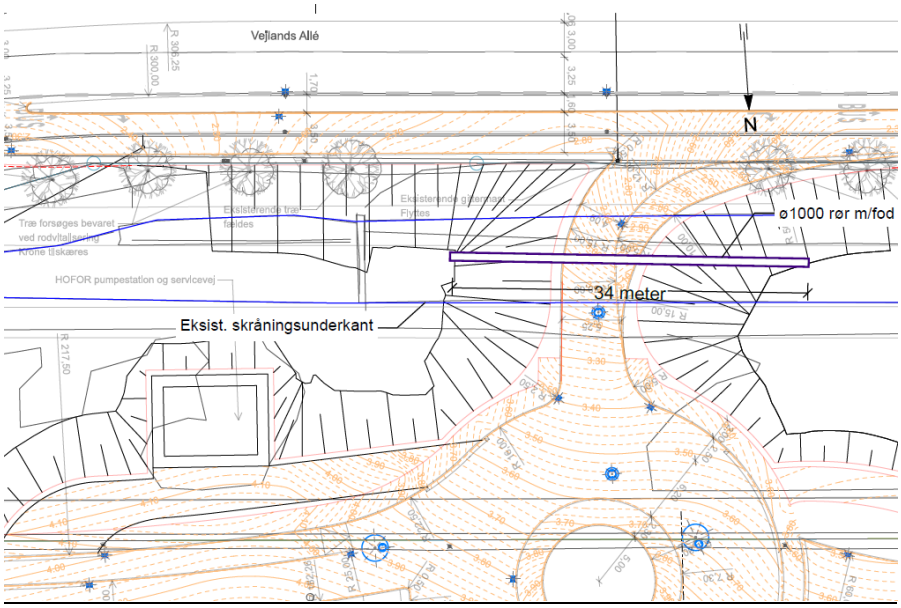

*Privat vandløb (blå), eksisterende rørlægninger (orange), nye rørledninger (rød).*

# Bilag 2: Projektbeskrivelse

Ny rørlægning af 34 meter

Den nye rørlægning får en diameter på ø1000 mm og en ovenbredde på 8 meter med kørebane og rabat samt en total bredde på 34 meter inkl. skråningsanlæg. Desuden sker der en indsnævring af skråningsanlægget ca. 30 meter nedstrøms for den nye rørlægning på den sydlige brink jf. figur 1. Den nordlige brink forbliver uberørt.

Den indvendige bund i røret anlægges i bunden af den eksisterende grøft (dvs. kote -0,13 meter DVR90 i den opstrøms ende og i kote -0,48 meter DVR90 i den nedstrøms ende). Røret anlægges med jævnt fald på hele strækningen og lægges ikke på nogen steder med bund over den nuværende bund i grøften.




*Figur 1 Anlæggelse af ny rørlægning og indsnævring af sydlig brink*

Forlængelse af eksisterende rørlægning med 10 meter

Rørledningen anlægges som en direkte forlængelse af den eksisterende rørledning med en diameter på ø600 mm og i en samlet længde af 10 meter inkl. skråningsanlæg.

Den indvendige bund i røret anlægges i bunden af den eksisterende grøft. Røret anlægges med jævnt fald på hele strækningen og lægges ikke på nogen steder med bund over den nuværende bund i grøften.

Materialer

Der afgraves ca. 200 mm bund i grøften som erstattes af et udjævningslag bestående af nøddesten pakket ind i geotekstil før der lægges betonrør i hhv. ø1000mm og ø600mm ovenpå. Der bygges et 400 mm støttelag bestående af komprimeret sand/grus. Opfyldningen omkring røret sker med kohæsionsjord. Ind- og udløb sikres med natursten.

Anlægsarbejdet:

Grøften afspærres op- og nedstrøms for arbejdsområdet med bigbags fyldt med sand og dækket af presenninger.

Arbejdsområdet tørlægges og overpumpes. Der etableres to pumper til håndtering af hhv. lave og høje afstrømninger:

- 4" slampumpe (Grindex Senior) med en kapacitet på 23 l/s til perioder med lavt flow
- Atlas Copco PAS6 motorpumpe der kan håndtere op til 135 l/s ved højere flow.

Udpumpningsstedet nedstrøms for arbejdsområdet erosionssikres med fibertex-dug.

I afspærringen etableres et overløb i form af et ø200 rør med bund i kote +0,48 meter DVR90 svarende til ca. 25 cm over grøftens bund og ca. 10 cm over normal vandstand i grøften (oplyst af ansøger). Der etableres nødoverløb så vandet kan løbe uhindret over afspærringen og til byggegruben, hvis vandstanden overstiger kapaciteten for nødoverløbet.

Tidsplan

Projektet forventes opstartet i 4 kvartal 2026 i en estimeret periode på 30-40 uger. Arbejdet opdeles i følgende faser:

1. Forberedelse: Afspærring og rydning af arbejdsområdet: 3-6 uger
2. Montage af cykelbro: 1-2 uger
3. Overpumpning: Installation af dæmning, pumper og nødafløb. 2-4 uger
4. Installation: Opgravning, udlægning af lag og montering af betonrør: 20 uger
5. Påfyldning og komprimering af jord: 5-10 uger
6. Fjerne dæmning og standse overpumpning: 1 uge

Berørte grundejere

Matrikler som berøres af projektet:

| Matr. | Ejer | Note |
|---|---|---|
| 1aa Eksercerpladsen, København | Københavns Kommune | 34 meter ny rørbro |
| 182c Eksercerpladsen, København | Udviklingsselskabet By og Havn I/S | Forlængelse af eksisterende rørbro med 10 meter |

Fælledby P/S har oplyst, at de juridisk har overtaget arealet øst for den eksisterende ankomstvej til Fælledby og at de dermed er de reelle ejere arealet hvor forlængelsen af den eksisterende rørbro skal ske.

Københavns Kommune /v. Parker, Kirkegårde og Renhold har meddelt ejerfuldmagt til Fælledby P/S til at der kan søges de fornødne tilladelser efter vandløbsloven til etablering af en ny adgangsvej. Fuldmagten er givet med en betingelse om, at det fremtidige ejerskab og vedligeholdelse af de nye anlæg påhviler Fælledby P/S.

# Bilag 3: Redegørelse og vurdering

Afvanding
Cowi A/S har på vegne af ansøger gennemført en kapacitetsanalyse med henblik på at vurdere de hydrauliske konsekvenser af projektet. Analysen er vedlagt som bilag 7.

Analysen viser, at vandstanden teoretisk vil falde mellem 0,6 og 1,1 cm umiddelbart opstrøms for projektområdet som følge af projektet. Cowi A/S vurderer, at dette skyldes at modstanden i røret vil være mindre end det er tilfældet i grøften i dag.

Opstrøms for projektområdet ved grøften langs Ørestads Boulevard findes en række separate regnvandsudløb, som både udleder hverdagsregn og overløb fra regnvandssystemet ved skybrudshændelser. Udløbspunkterne er ejet af HOFOR. Umiddelbart nedstrøms for disse udledningspunkter og opstrøms for de nye rørlægninger findes en eksisterende rørlægning på ø400 som må formodes at udgøre en flaskehals i systemet i dag. De nye rørlægninger anlægges i hhv. ø1000 og ø600.

Cowi vurderer, at vandløbet maksimalt kan føre 97 l/s under de nuværende forhold, hvorfor en kapacitet på 135 l/s ved overpumpning under anlægsarbejdet vurderes at være tilstrækkeligt til at opretholde den nuværende afvandingssituation i grøften. Afspærringen i kote 0,48 meter DVR90 er sat ca. 10 cm over den konstaterede almindelige vandstand i grøften. Det fremgår som vilkår af denne tilladelse at overpumpningen skal sikre at vandstanden ikke stiger som følge af anlægsarbejdet. Hvis vandstanden mod forventning skulle stige, er der stillet vilkår om at afspærringen skal fjernes.

Vandløbsmyndigheden har på baggrund af ovenstående vurderet, at projektet er i overensstemmelse med de afvandingsmæssige interesser ved vandløbet.

Miljø
Det private vandløb er ikke omfattet af Vandområdeplan 2021-2027 og er ikke udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Det nærmeste målsatte vandområde er Nordlige Øresund som ligger 1,5 km nedstrøms. Projektet omfatter ikke udledninger af forurenende stoffer og medfører ikke nogen fysiske påvirkninger af Nordlige Øresund. På baggrund af projektets karakter har vi vurderet, at projektet ikke vil påvirke tilstanden i Nordlige Øresund negativt. På den baggrund har vi vurderet projektet udelukkende ud fra projektets afvandingsmæssige konsekvenser, jf. vandløbslovens § 18 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Natura 2000
I følge habitatbekendtgørelsen skal kommunen sikre, at der ikke sker negative påvirkninger af udpegede arter og naturtyper i Natura 2000-områder.

Projektområdet ligger ikke i et Natura 2000-område og indeholder ikke habitatnatur. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 143 Vestamager og havet syd for som ligger ca. 1,8 km nedstrøms for projektområdet. På baggrund af afstand og projektets karakter, vurderer vi at projektet

hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil påvirke arter eller naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag negativt.

Bilag IV

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal kommunen sikre, at der ikke sker forringelse af yngle- og rasteområder for en række strengt beskyttede arter opført på habitatdirektivets bilag IV (benævnes "bilag IV-arter).

*Padder*

Der er ikke registeret padder på habitatdirektivets bilag IV indenfor selve projektområdet. Der er imidlertid registreret stor vandsalamander og spidssnudet på flere lokaliteter på Amager Fælled umiddelbart nordøst for projektområdet.

Ansøgers rådgiver, Sweco, har gennemgået projektområdet for rørlægningerne i maj og juni 2023 og udført en levestedsvurdering for stor vandsalamander i henhold til de tekniske anvisninger (TA nr. A217). De har desuden genbesigtiget projektområdet den 2. juni 2026 og fundet det i samme stand som i 2023. Projektområdet er i øvrigt vurderet på baggrund af beskrivelser i opdatering af håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV (Videnskabelig rapport fra DCE nr. 520, maj 2023).

Af levestedsvurderingen fremgår det, at selve vandløbet er kendetegnet ved at have svag strøm og rørsump uden egentlige vandplanter. Vandløbet har stejle brinker og er omkring 1,5 meter dybt. Vandet er ikke forurenet, men fravær af undervandsplanter gør det uegnet som ynglevandhul for stor vandsalamander.

Brinkerne og arealerne omkring er primært domineret af slåenkrat og skvalderkål med forekomst af japansk pileurt. Der er ikke områder med kvas-, sten- eller grenbunker eller områder med et tykt lag førne eller dødt ved.

I opdateret håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV er stor vandsalamanders levesteder og rasteområder på land beskrevet som liggende nær ynglevandhul, hvor der er gode skjulesteder som grene, sten, o. lign., og med store mængder af dødt ved under naturligt henfald. Størstedelen af en bestand opsøger levesteder indenfor få hundreder meter fra ynglevandhullet og det er med radiomærkning vist at 50% opholdt sig inden for 15 m fra ynglestedet, mens 95% opholdt sig inden for en radius af 63 m fra ynglestedet. De foretrukne rasteområder på land er især i skovområder, under stammer med råddent træ, sten, døde blade og i musehuller. Dyrene foretrækker rasteområder i levende hegn frem for fx afgræssede områder. Som vinterrasteområder anvendes rådne træstammer, hulrum i jorden fx under store sten og kældre mm.

På den baggrund vurderes det at projektområdets fravær af egnede strukturer til rast kombineret med afstand til egnet ynglevandhul gør det usandsynligt at området anvendes af rastende stor vandsalamander.




*Figur 2 Placering af arbejdsarealet for hhv. 34 meter og 10 meter rørlægningerne (orange markering), Paddehegn på byggeplads (blå linje), stendige/rasteområde (grøn linje) samt området hvor ynglevandhullerne for stor vandsalamander findes (gul markering)*

Det fremgår desuden af Sweco's vurdering at spidssnudet frø yngler i vandhuller med samme kvaliteter som stor vandsalamander og fødesøgning forekommer primært i moser og enge. Disse findes ikke i projektområdet. Spidssnudet frø sommerraster i fødesøgningsområdet, dvs. på arealer udenfor projektområdet. Spidssnudet frø vinterraster tæt på yngelvandhuller og gerne på jord hvor den kan grave sig ned eller finde hulrum i jorden, mellem store sten eller under rådne stammer. På baggrund af besigtigelserne i forbindelse med levestedsvurderingen for stor vandsalamander har Sweco vurderet at ingen af disse karakterer forekommer i projektområdet.

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at projektområdet ikke indeholder yngle- eller rasteområder for stor vandsalamander og spidssnudet frø.

*Flagermus*

I 2024 har ansøger udført en kortlægning af flagermus i området i forbindelse med opsætning af husstandsvindmøller. I forbindelse med kortlægningen blev der registreret 6 arter af flagermus i området ved undersøgelser i yngletiden og spredningstiden: vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus og dværgflagermus. Der blev undersøgt et større område på Amager Fælled hvor

projektområdet i denne sag er en lille del beliggende centralt inden for dette.

Den 28. april 2025 gennemførte Sweco på vegne af ansøger en gennemgang af træer som skal fældes i forbindelse med anlægsarbejdet. Der er tale om i alt 7 vejtræer som står syd for vandløbet ud til Vejlands Allé. Besigtigelsen omfattede desuden nærtstående træer for at sikre mod en eventuel påvirkning af forholdene i disse.

Vejtræerne langs Vejlands Allé er seljerøn og har en diameter på ca. 30 cm. Desuden blev der vurderet et poppelkrat nord for grøften hvor der er 6 større træer med en diameter på over 20 cm. Undersøgelsen viste at ingen af træerne har hulheder eller løs bark, der har potentiale som raste- eller ynglested for flagermus

På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet ikke vil påvirke arter opført på habitatdirektivets bilag-IV i negativ retning.

VVM

Regulering af vandløb er opført på miljøvurderingslovens bilag 2 (pkt. 10f). Københavns Kommune har den 13. november 2026 truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport og meddeles en §25-tilladelse.

## Bilag 4: Grundlag for afgørelsen

Lov - og plangrundlag

- Vandløbsloven, bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25/11/2019 med senere ændringer.
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016.
- Miljømålsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, BEK nr 819 af 15/06/2023.
- Habitatbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21/08/2023.

Ansøgningsmateriale

- Ansøgning om tilladelse til rørlægning af Hovedgrøft Syd, modtaget den 19. juni 2026
- Kapacitetsanalyse af underføring ved Hovedgrøften syd, Cowi A/S, 2. april 2025.
- Notat vedr. levestedvurdering for stor vandsalamander, Sweco, 9. juni 2023
- Notat vedr. kortlægning af flagermus, Profus for Sweco Danmark A/S, 12. november 2024
- Notat vedr. potentielt flagermusegnede træer, SWECO, 1. maj 2025
- Mail vedr. spidssnudet frø fremsendt 27. maj 2025, Sweco

Øvrigt materiale

- Hydraulisk modellering af grøfter og kanaler nord for Vejlands Allé, Københavns Energi, Afløb, Ørestadsselskabet, 2003.
- Mail af 27. marts 2024 fra HOFOR med oplysninger om udledningspunkter

## Bilag 5: Høring

Offentlig høring

Et udkast til denne afgørelse samt en beskrivelse af projektet har været fremlagt i 4 ugers offentlig høring i perioden 18. August 2026 – 15. september 2026. Der er kommet 3 høringssvar til projektet fra hhv. en privat borger, interesseorganisationen Amager Fælleds Venner og Vandlauget i Ørestad.

Nedenfor er resume af de enkelte punkter i høringssvarene, samt Københavns Kommunes bemærkninger.

| Høringssvar fra privat borger | Københavns Kommunes bemærkninger |
|---|---|
| Løsningen tager ikke hensyn til klimaforandringer og er baseret på en stationær beregning. | Den afvandingsmæssige vurdering af projektet er, at der ikke vil være tale om en ændring ift. de eksisterende forhold. Klimaforandringerne vil påvirke de hydrauliske forhold i området på samme måde som hvis projektet ikke gennemføres. |
| Der sættes spørgsmålstegn ved om bygherre kan reagere hurtigt nok ved ekstremregn under anlægsarbejdet. | Det frem af vilkår til denne tilladelse at:<br><br>9. Ved ethvert tegn på at overpumpningen ikke kan håndtere de tilstrømmende vandmængder, skal der straks tages de nødvendige tiltag til at forhindre oversvømmelser, som følge af anlægsarbejdet, herunder at fjerne afspærringen.<br><br>17. Det påhviler ansøger at sikre, at der føres dagligt visuelt og fysisk tilsyn ved vandløbet at reagere på faresignaler og handle aktivt ved risiko for oversvømmelser eller skade på vandløbet.<br><br>Det påhviler således ansøger at tage de nødvendige tiltag for at sikre opstrøms liggende ejendomme mod oversvømmelser pga. anlægsarbejdet i forbindelse med ekstremt vejr. |
| Der bør være en vurdering af vandløbets lokale naturværdi og mulige miljøpåvirkninger ved projektet. Der bør laves en miljømæssig alternativanalyse. | De relevante miljøpåvirkninger er behandlet i forbindelse med VVM-screeningen af projektet. Der er truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport og meddeles en §25-tilladelse. |
| Anlægsøkonomi og forventet levetid bør beskrives nærmere. Der er uoverensstemmelser ift. hvem der betaler for anlæg og vedligeholdelse. | Det fremgår entydigt af tilladelsen, at alle udgifter til projektet afholdes af Fælledby P/S samt at fremtidigt ejerskab og vedligeholdelse af de nye rørlagte strækninger påhviler de vejberettigede, indtil en evt. fremtidig overtagelse til offentlig vej. |

| | |
|---|---|

| Høringssvar fra Amager Fælleds Venner | Københavns Kommunes bemærkninger |
|---|---|
| Ansøgningen er dateret 05.11.2023 men i Københavns Kommunes udkast til afgørelse fremgår det at ansøgningen er modtaget den 19. juni 2026. Eftersom ansøgningen fra 2026 ikke fremgår af høringsmaterialet er høringen ugyldigt og der bør gennemføres en fornyet høring. | Efter Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviste den tidligere afgørelse i sagen har ansøger valgt at genfremsende deres ansøgning. Ansøgningen er fremsendt til Københavns Kommune den 19. juni 2026, men ansøger har valgt ikke at re-datere deres dokumenter. Derfor er ansøgningsdokumentet dateret den 05.11.2023 identisk med ansøgningen modtaget af Københavns Kommune den 19. juni 2026. |
| I udkastet til tilladelse henvises til en række dokumenter som ikke har været fremlagt i offentlig høring. Derfor er høringsprocessen ugyldig. | Det fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og – restaurering mv. at vandløbsmyndigheden skal offentliggøre en meddelelse om projektet og at meddelelsen skal indeholde en kort redegørelse for projektet og oplysning om, at eventuelle indsigelser kan indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden inden for en frist på mindst 4 uger.<br><br>Københavns Kommune har offentliggjort en beskrivelse af projektet sammen med et udkast til denne afgørelse hvoraf konklusioner og vurderinger i de nævnte dokumenter er gengivet og opsummeret. Vi vurderer at det fuldt ud lever op til kravene i bekendtgørelsen. |
| I miljøvurderingen henvises der til en række gamle rapporter og tilsyn fra 2023. Der henvises til at området er genbesigtiget i 2026 og fundet i samme stand. Der mangler dokumentation for denne genbesigtigelse. | Københavns Kommune har i forbindelse med bilag VI vurderingen lagt vægt på Sweco's vurderinger af projektområdet. Vi har i øvrigt ikke oplysninger der peger på at forholdene har ændret sig. |
| Der mangler en miljøvurdering af projektet. | Der er den 13. november 2026 truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport og meddeles en §25-tilladelse. |

| Høringssvar fra Vandlauget i Ørestad | Københavns Kommunes bemærkninger |
|---|---|
| Forlængelsen af det eksisterende rør er en forlængelse af et rør som der ikke er meddelt tilladelse til. Plansituationen er således hverken hydraulisk vurderet eller godkendt af vandløbsmyndigheden. | I forbindelse med denne afgørelse er der lagt vægt på at der ikke i forbindelse med denne sag eller tidligere er beskrevet eller dokumenteret problemer med at aflede vandet fra udløbene ejet af HOFOR eller Ørestad vandlag, som følge af den eksisterende rørlægnings dimension. Ansøgers rådgiver, Cowi, har redegjort for at |

| | |
|---|---|
| | forlængelsen af den eksisterende rørlægning med 10 meter ikke vil forringe de eksisterende afvandingsmæssige forhold.<br><br>Denne afgørelse vedrører udelukkende en 10 meter forlængelse af den eksisterende rørlægning. Vandløbsmyndigheden har taget bemærkningen om den eksisterende rørlægning til efterretning og vil vurdere om der skal laves en retlig lovliggørelse af forholdet.<br><br>Der er desuden lagt vægt på at udledningerne til grøften langs Ørestads Boulevard allerede er begrænset af en eksisterende ø400 rørlægning som ligger umiddelbart opstrøms for dette projekt. |
| Der mangler dokumentation for om de anvendte vandføringer ligger i det rette niveau. | Det fremgår af kapacitetsanalysen udført af Cowi at der maksimalt kan stuve 1 m op i grøften. Det bemærkes desuden at grøfteprofilet opstrøms er mindre end i Hovedgrøften syd, og dermed er en anvendt vandstand på 1 m opstrøms rørunderføringen meget konservativ.<br><br>For at bestemme de forskellige mulige vandføringer, er der udover den maksimale vandstand, også beregnet vandføringer ved hhv. 20, 30, 40 og 60 cm vandstand. Dermed sikres det at den hydrauliske analyse er udført for alle mulige vandstande i grøften. |

## Bilag 6: Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse indenfor 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.

Dem der kan klage er:
- Ansøger
- Enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagen udfald
- Klageberettigede organisationer

Fristen for at klage er **den 11. december 2026.**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du finder Klageportalen via nævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det koster et gebyr at klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyret, reglerne for at klage og anvendelsen af Klageportalen findes på nævnets hjemmeside.

*Taksationskommissionen*
Klager vedrørende økonomiske spørgsmål skal indbringes for Taksationskommissionen for Hovedstadsområdet. Klagen sendes til:

Formand Lene Sigvardt
c/o Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Klagen skal indeholde klagerens krav, en kort fremstilling af de faktiske omstændigheder, hvorpå kraves støttes, samt en angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren påberåber sig.

Sagen kan indbringes for domstolene.