



KTF 4075 Bynatur og Renhold
Njalsgade 17
2300 København S
Att.: Mette Frost

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af rensed overfladevand til Grønjordssøen

Afgørelse

Iht. til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22/12/2025, meddeles hermed tidsbegrænset tilladelse til udledning af rensed vand fra ActiFlo-anlægget i Ørestad til Grønjordssøen.

Begrundelse

Det er Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, Vand og Naturs vurdering, at udledningen med vilkår, er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten, målet om god økologisk tilstand samt med de hydrauliske forhold i Grønjordssøen.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på vilkår (afsnit 1 i denne tilladelse). Det er vigtigt at du orienterer dig grundigt i vilkårene før du går i gang med dit projekt. De indeholder væsentlige betingelser og rammer for tilladelsen.

Kontakt

Du er velkommen til at skrive til vand@kk.dk, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til sagen.

Med venlig hilsen
Nina Riemer Johansson
Miljøsagsbehandler

14. oktober 2026

Sagsnr.
2026-0334160

Dokumentnr.
2026-0334160-3

Sagsbehandler
Nina Riemer Johansson

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Vand og Natur

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Indhold

1.	Vilkår for tilladelsen.....	3
2.	Baggrund	7
3.	Miljøteknisk beskrivelse	8
3.1.	Beskrivelse af vandområdet.....	8
3.2.	Udførelse.....	9
3.3.	Renseforanstaltninger.....	11
4.	Miljøteknisk vurdering.....	12
4.1.	Generelt	12
4.2.	Rensning inden udledning og BAT-redegørelse	12
4.3.	Miljøfarlige forurenende stoffer i vand	12
4.4.	Miljøfarlige forurenende stoffer i biota	13
4.5.	Miljøfarlige forurenende stoffer i sediment	13
4.6.	Økologiske kvalitetselementer	14
4.7.	Hydrauliske forhold.....	14
5.	Forhold til øvrig lovgivning	15
5.1.	Naturbeskyttelse	15
5.2.	Lov om Metroselskabet	16
5.3.	Fredning og udviklingsplan	16
6.	Grundlag for afgørelsen.....	17
7.	Udtalelser i sagen	18
8.	Kopi sendt til.....	19
9.	Klagevejledning	20

1. Vilkår for tilladelsen

Gyldighed og ibrugtagning

- 1) Tilladelsen må tages i brug når Københavns Kommune, Vand og Natur har modtaget dokumentation for, at vandet overholder kravværdierne i vilkår 15 i denne tilladelse.
- 2) Tilladelsen må ikke udnyttes i perioden 28. februar – 15. juli af hensyn til jordrugende fugle.
- 3) Udledningen skal standses, hvis vandstanden i Grønjordssøen overstiger kote 1,6 meter DVR90.
- 4) Tilladelsen udløber den 31. december 2031.

Indretning af udledningspunkt

- 5) Der skal anvendes det eksisterende udløbsbygværk, som angivet i afsnit 3.2. Bygværket har nr. AF-U09

Dokumentation og prøvetagning

- 6) Som dokumentation for vandkvaliteten skal ansøger udtage prøver af det vand, som ønskes udledt. Prøverne skal tages efter rensning og iltning. Prøverne skal analyseres for de parametre, som fremgår af vilkår 15 i denne tilladelse.
- 7) Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret laboratorium. Prøvetagningen skal udføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1275 af 31.10.2025 om kvalitetskrav til miljømålinger og DS/ISO 5667-10 (eller eventuelt senere udgaver af denne) om vejledning i prøvetagning af spildevand.
- 8) Prøverne udtages med følgende frekvens:

Periode	Antal	Bemærkning
Før udledningen ibrugtages	1 prøve	Skal overholde kravværdierne i tabellen, vilkår 15). Godkendes af Vand og Natur før opstart af udledning til vandområdet.
Ved opstart af hver ny sæson efter 15. juli	1 prøve	Skal overholde kravværdierne i tabellen, vilkår 15). Godkendes af Vand og Natur før opstart af udledning til vandområdet.

Afrapportering

- 9) Så snart analyseresultaterne foreligger, sendes kopi til vand@kk.dk med tilladelsens sagsnummer som reference samt navn på relevant sagsbehandler direkte fra analyselaboratoriet.

- 10) **Før udledningen tages i brug samt ved opstart af hver ny sæson efter 15. juli:** udtages mindst én vandprøve som dokumentation for, at det rensede vand overholder kravene til vandkvaliteten. Københavns Kommune, Vand og Natur skal godkende prøveresultaterne, før udledningen kan tages i brug. Dokumentation sendes til vand@kk.dk.
- 11) Vand og Natur skal orienteres løbende via vand@kk.dk om projektets fremdrift, driftsproblemer med betydning for udledningen og når projektet afsluttes.

Tilsyn

- 12) Ansøgers skal løbende føre fysisk tilsyn med udledningen og aktivt reagere med det samme hvis der konstateres usædvanlige forhold som erosion, forurening, misfarvning, aflejringer eller lignende forårsaget af udledningen. Vand og Natur skal kontaktes via vand@kk.dk.
- 13) Ansøger har ansvar for løbende at sikre at den maksimale vandstand ved opfyldning overholdes.

Vandkvalitet

- 14) Der må udelukkende udledes rensed overfladevand fra ActiFlo-anlægget beliggende på Metrovej 9, 2300 København S.
- 15) Udledningen skal til enhver tid overholde følgende kravværdier:

Næringsstoffer mv.			
pH		6-9	
Ilt	Min.	6	mg/L
Jern	Maks.	2	mg/L
Opløst jern	Maks.	0,05	mg/L
Salinitet	Maks.	2	‰
Suspenderet stof	Maks.	15	mg/L
BI ₅	Maks.	3	mg/L
Total P	Maks.	0,06	mg/L
Total N	Maks.	1,7	mg/L

(fortsættes på næste side)

Metaller		(µg/l)
Arsen*		4,3
Barium*		48
Bly*		1,2
Cadmium*		0,25
Chrom III*		4,9
Chrom VI*		2,5
Kobber*		4,9
Kobolt*		0,28
Kviksølv*		0,07
Molybdæn*		67
Nikkel*		4
Zink*		9,4
Aromatiske kulbrinter		(µg/l)
BTEX		
Benzen		10
Toluen		74
Ethylbenzen		20
Sum af xylener (o-, p- og m-xylen)		10
PAH'er		
Acenaphthen		0,15
Acenaphthylen		1,3
Anthracen		0,1
Benz(a)anthracen		0,0005
Benz(a)pyren		0,00017
Chrysen		0,0028
Dibenz(a,h)anthracen		0,0014
Fluoranthren		0,0063
Fluoren		2,3
Naftalen		2
Sum af methylnaftalener		0,12
Phenanthren		0,94
Pyren		0,0023

Tabelværdierne er fra bek. 1668 af 8. december 2025 og Teknisk rapport fra DCE nr. 310, 2024.

*Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret

Serviceoplysninger

Hvis der sker ændringer i projektet, skal KTF, Vand og Natur straks kontaktes på vand@kk.dk med henblik på revurdering af vilkår.

Tilladelseshaver har til enhver tid mulighed for at ansøge om at få antallet af parametre og prøvetagningsfrekvensen ændret.

Hvis spildevandsanlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat i henhold til vilkårene, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i tilladelsen efter § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige (§ 30 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22-12-2025).

2. Baggrund

Københavns Kommune (v. Bynatur og Renhold, Bynatur) har den 26. august 2026 ansøgt om tilladelse til udledning af rensset overfladevand fra ActiFlo-anlægget i Ørestad Syd til Grønjordssøen på Amager.

Ansøgningen er fremsendt som følge af vedtagelsen af Udviklingsplan 2026-2031 for Amager Fælled. Udviklingsplanen fastsætter retningslinjer for tilførsel af vand til Grønjordssøen, hvis den udtørre oftere end hvert femte år. Siden en længere tørkeperiode i 2018 har der været problemer med at opretholde en vandstand i søen. Derfor anbefales det i udviklingsplanen at fylde søen op for at forhindre årlig udtørring. Dog anbefales det at lade søen udtørre gennemsnitligt hvert femte år, for at forhindre en genkolonisering af fisk, som forventes at ville forringe forholdene for padder i søen.

Der er ansøgt om tilladelse til udledning op til en vandstand i kote 1,6 meter DVR90 indenfor udviklingsplanens planperiode 2026-2031.

Grønjordssøen ligger på matr. 182a, 182c Eksercerpladsen, København.



3. Miljøteknisk beskrivelse

3.1. Beskrivelse af vandområdet

Grønjordssøen er en lavvandet sø på ca. 5,8 ha med en dybde på ca. 1 meter, hvis den er fyldt op til sin maksimale kapacitet. Søen er uden til- eller afløb og er opstået på den tidligere strandeng i forbindelse med opfyldningen af Amager Fælled i perioden omkring 1960-1974. Derfor vurderes søen ikke umiddelbart at være grundvandsfødt, men født af regnvand fra det begrænsede direkte opland. I perioden 1991-1997 har der været praksis for at tilføre vand fra kanalerne på Amager Fælled når vandstanden var lav. Siden opførelsen af bydelen Ørestad er der to gange (i 2004 og 2023) blevet tilført rensed overfladevand fra ActiFlo-anlægget i Ørestad Syd.

Grønjordssøen er målsat med miljømålet 'god økologisk tilstand' og 'god kemisk tilstand' i Vandområdeplan 2021-2027. Den aktuelle økologiske tilstand er 'ringe' og den kemiske tilstand er 'ikke-god'.

Tabel 1. **Miljømål og miljøtilstand i Grønjordssø, Vandområde ID: 808 (DKLAKE808) efter genbesøg af tilstandsvurderingerne i vandområdeplanerne (VP3II).**

Kvalitetselement	Miljømål	Tilstandsvurdering VP3II
Fytoplankton	God økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
Makrofytter	God økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
Fytobenthos	God økologisk tilstand	Ukendt
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	Ukendt
Fisk	God økologisk tilstand	Ukendt
Vandets klarhed	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand

Iltforhold	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Kvælstofindhold	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand
Fosforindhold	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand
Samlet økologisk tilstand	God økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
Samlet kemisk tilstand	God kemisk tilstand	Ikke-god kemisk tilstand
Overskridelser af EU-prioriterede og nationalt specifikke stoffer		
Vand	Biota	Sediment
		Benz(a)pyren Chrom (nationalt specifikt stof) Methylnaphtalener (nationalt specifikt stof)

Umiddelbart vurderes årsagen til den ringe økologiske tilstand at søen i en længere periode har været udsat for tilbagevendende sommerudtørring, enten som fuldstændig udtørring eller en meget lav vandstand. Det medfører, at næringsstofferne opkoncentreres i vandsøjlen. I perioder om sommeren, hvor der eksempelvis kun er få centimeter vand, kan der derfor måles relativt høje næringsstofkoncentrationer. Desuden understøtter de lange perioder med udtørring ikke tilstedeværelsen af egentlige vandplanter og smådyr tilknyttet søer.

Indholdet af miljøfremmede stoffer i sedimentet kan stamme fra atmosfærisk deposition eller fra historiske tilførsler af vand fra Amager Fælleds kanaler


Søen er en vigtig lokalitet for padder og fugle. Pga. udtørring er der dog en tendens til at det vanddækkede areal bliver mindre og der ses en tiltagende tilgroning.

3.2. Udførelse

Vandet hentes fra kanalen langs kanalvej i Ørestad og renses på Ørestad Vandlaugs ActiFlo-anlæg, før det ledes videre til Grønjordssøen. Der

kan udledes ca. 500 m³ pr. døgn, svarende til 70 m³/timen, da der kun pumpes i 7 timer om dagen.

Vandets ledes fra Ørestads Vandlaugs pumpeanlæg, via eksisterende rør, til en udløbsbrønd med rist. Fra brønden løber vandet ud i et lavtliggende vådområde øst for Grønjordssøen. Herfra løber vandet overfladisk og under stien via et rør til Grønjordssøen. Systemet er anlagt omkring 2004 og er skitseret på nedenstående kort.

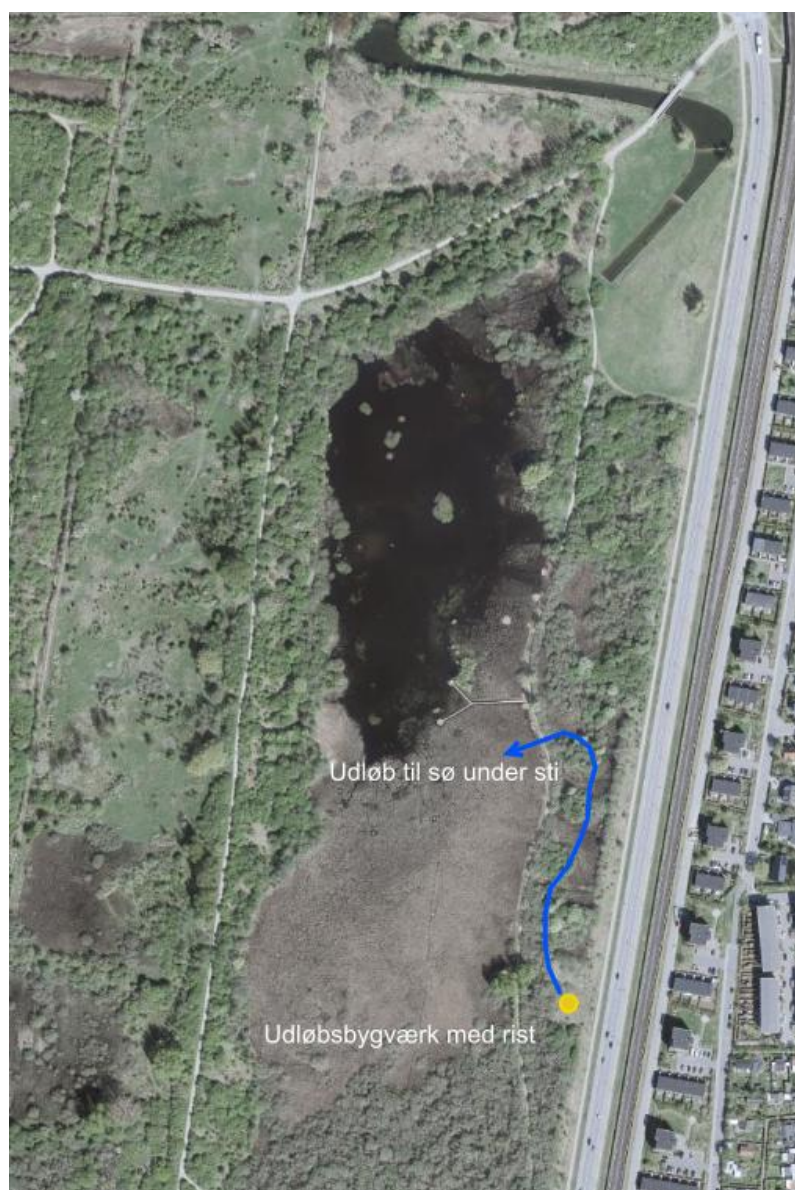

3.3. Renseforanstaltninger

ActiFlo-anlægget udfælder fosfor fra vandet via tilsættelse af flokkulanten Hydrex 3841. Hydrex 3841 er et stivelsesbaseret produkt, der er baseret på modificeret kartoffelstivelse.

Anlægget forsyner periodevist Ørestad Vandlaugs kanaler med vand via en række udledningpunkter og har en eksisterende udledningstilladelse hertil. I udledningstilladelsen er der fastsat følgende udledningskrav, som anlægget som minimum skal leve op til:

pH	6-9
Ilt	Min. 6 mg/l
Suspenderet stof	Max. 15 mg/l
Total ammonium	Max. 1 mg/l
Salinitet	Max. 2 ‰
Total fosfor	Max. 0,1 mg/l
Ortho-fosfat	Max. 0,04 mg/l i kortere perioder

Vandlauget overvåger løbende kvaliteten af det rensede vand og samler resultaterne i en årsrapport. Det fremgår af årsrapporten fra 2025 at anlægget rensede til nedenstående niveauer. Intervallet er baseret på 3 stikprøver taget i marts, maj og december 2025.

pH	7,3 - 7,6
Ilt	10- 12 mg/L
Suspenderet stof	4,2 - 11 mg/L
Total ammonium	0,0052 -0,11 mg/L
Salinitet	0,2 - 1 ‰
Total fosfor	0,015-0,035 mg/L
Ortho-fosfat	0,005 mg/L
Total N	0,77 - 1,7 mg/L
BI5	2,6-3,3 mg/L
Jern (Fe)	1,2-2,8 mg/l

4. Miljøteknisk vurdering

4.1. Generelt

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at tilføre stoffer, der kan forurene vandløb, søer eller havet (Miljøbeskyttelsesloven § 27, stk. 1). Der kan dog efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 gives tilladelse til, at spildevand udledes til vandmiljøet. I en tilladelse til udledning kan der stilles vilkår (jf. § 67 i spildevandsbekendtgørelsen).

Vand og Natur vurderer, at overfladevand, der har undergået behandling på ActiFlo-anlægget falder under definitionen af spildevand og dermed kræver en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Udledningen er desuden omfattet af bekendtgørelse nr. 1433 om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, samt bekendtgørelse nr. 796 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.

4.2. Rensning inden udledning og BAT-redegørelse

Før udledning renses vandet i et ActiFlo-anlæg der er en avanceret renseteknologi med en høj grad af fosforfjernelse. Anlægget anvender flokkulanten Hydrex 3841 som er et alternativ polymer-baserede flokkulanter som AN 934 DK. Hydrex 3841 er bionedbrydelig og er et naturligt stivelsesprodukt baseret på modificeret kartoffelstivelse. Der frigives dermed ikke restprodukter af monomerer i forbindelse med renseprocessen. Desuden er der fastsat vilkår til vandkvaliteten som er i overensstemmelse med miljøkvalitetskravene for vandområdet.

På den baggrund vurderes det, at rensemetoden er bedst anvendelige teknologi (BAT).

4.3. Miljøfarlige forurenende stoffer i vand

Tilladelsen indeholder vilkår om kontrol og krav til vandkvaliteten. Der er fastsat konkrete krav til stoffer der enten er påvist i koncentrationer over miljøkvalitetskravet for vand, biota eller sediment eller som kan forventes at findes i det rensede overfladevand. Kravene er fastsat med udgangspunkt i miljøkvalitetskravene fastsat i 'bekendtgørelse nr. 796 om

fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand'.

Det vurderes på den baggrund, at udledningen ikke medfører en stigning i koncentrationen af disse stoffer i vandområdet. Udledningen vurderes derfor ikke at medføre en forringelse af tilstanden for Grønjordssøen.

4.4. Miljøfarlige forurenende stoffer i biota

Det vurderes, at udledningen af miljøfarlige forurenende stoffer ikke medfører overskridelser af det generelle miljøkvalitetskrav i vandområdet. Der vil derfor ikke ske en påvirkning af biota som følge af udledningen. Det skyldes, at der ved fastlæggelse af det generelle miljøkvalitetskrav er taget højde for beskyttelse af biota. Dette gælder også, hvis der i forvejen er overskridelser i vandområdet og udledningen ikke medfører overskridelse af det generelle kvalitetskrav i randen af en eventuel blandingszone.

4.5. Miljøfarlige forurenende stoffer i sediment

For stoffer, hvor der i vandområdet er målt en overskridelse af miljøkvalitetskravet i vand, sediment eller biota og tilstanden for kvalitetselementet nationalt specifikke stoffer eller den kemiske tilstand, derfor er ikke-god, må projektet ikke medføre en mertilførsel af stoffet til vandområdet, som kan betyde en målbar stigning i koncentrationen af stoffet i vand, sediment eller biota i et repræsentativt målepunkt.

Københavns Kommune, Vand og Natur vurderer, at udledningen efter rensning ikke indeholder stoffer i en koncentration, som giver anledning til overskridelser af miljøkvalitetskrav i vandområdet eftersom miljøkvalitetskravene er overholdt i udledningspunktet jf. vilkår 15.

Det konkluderes derfor, at udledningen ikke medfører en stigning i koncentrationen af disse stoffer i vandområderne. Udledningen vurderes derfor ikke at medføre en forringelse af tilstanden for vandområdet eller forhindre målopfyldelse for nationalt specifikke stoffer og den kemiske tilstand.

4.6. Økologiske kvalitetselementer

Tilladelsen indeholder krav til iltindhold, pH, næringsstoffer, salinitet og jern. De fastsatte krav vurderes at være i overensstemmelse med kravet om god tilstand for næringsstoffer, makrofytter, fytobenthos, benthiske invertebrater, fisk, vandets klarhed og iltforhold. Tilførslen af vand vurderes desuden at understøtte muligheden for god økologisk tilstand for de nævnte kvalitetselementer.

4.7. Hydrauliske forhold

Tilladelsen indeholder krav til den maksimale vandstand som vandspejlet aktivt må hæves til. På baggrund af Danmarks Højdemodel har vi vurderet, at søen maksimalt kan have en vandstand i kote 1,9 m DVR 90 før den flyder over til omkringliggende arealer. Søen har ikke noget afløb andet end til det omkringliggende terræn. I forbindelse med udledningen skal der tages hensyn til en evt. naturlig opfyldning af søen hen over vinteren. Vi har derfor vurderet, at søen ikke aktivt må fyldes op til over kote 1,6 af hensyn til søens hydrauliske kapacitet.

5. Forhold til øvrig lovgivning

Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til udledning af rensat overfladevand. Der er således ikke taget stilling til evt. øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet efter f.eks. planloven, byggeloven, vejloven, jordforureningsloven.

5.1. Naturbeskyttelse

Før der træffes afgørelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal ligeledes vurderes om en tilladelse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er angivet på Habitatdirektivets bilag IV.

Ansøgningen er vurderet i henhold til habitatbekendtgørelsen nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

5.1.1. Internationale naturbeskyttelsesområder

Grønjordsøen ligger ca. 5 km fra natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for. Grønjordssøen har imidlertid intet afløb og dermed ingen hydraulisk forbindelse til natura 2000-området. Vi har derfor vurderet at projektet ikke vil medføre en påvirkning af udpegningsgrundlagets arter eller naturtyper.

5.1.2. Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV)

Grønjordsøen er ynglested for spidssnudet frø. Nogle af de væsentlige trusler mod bestanden af spidssnudet frø, vurderes at være tilgroning af yngle vandhullerne samt prædation fra fisk.

Periodevis udtørring af yngle vandhullerne vurderes almindeligvis at være positivt for padden, idet det er med til at holde en evt. fiskebestand nede. En tiltagende og mere permanent udtørring af søen må imidlertid formødes at medføre en stadigt tiltagende tilgroning. Udledningen udføres med det formål at opretholde en vandstand i søen blandt andet med henblik på at skabe bedre forhold for padden. Vi har derfor

vurderet at udledningen vil være med til at opretholde Grønjordssøen som levested for spidssnudet frø og andre padder.

Den tilladte periode for udledning er begrænset af hensyn til eventuelle jordrungende fugle.

5.2. Lov om Metroselskabet

Arealet hvor Grønjordsøen ligger er omfattet af Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (LBK nr 569 af 19/05/2025). Ifølge lovens §16 stk. 1 finder naturfredningsmæssige hensyn, herunder naturbeskyttelseslovens §3, ikke anvendelse. Det fremgår dog af stk. 2 at de naturområder der er vist på lovens bilag 1 kan omfattes af en fredning.

5.3. Fredning og udviklingsplan

Amager Fælled og grønjordsøen er omfattet af en fredning og der er vedtaget en udviklingsplan for området som er gældende for perioden 2026-2031. Udviklingsplanen fastsætter retningslinjer for tilførsel af vand til Grønjordssøen, hvis den udtørre oftere end hver femte år.

6. Grundlag for afgørelsen

Til vurdering af ansøgningen er indgået følgende materiale

Lov- og plangrundlag

- 1) Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22/12/2025, § 28 stk. 1.
- 2) Spildevandsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1446 af 27. november 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- 3) Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, jf. BEK. nr. 1433 af 21. november 2017.
- 4) Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. BEK. nr. 1668 af 8. december 2025.
- 5) Habitatbekendtgørelsen, BEK. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
- 6) Amager Fælled Udviklingsplan 2026-2031, vedtaget 24. august 2026

Ansøgningsmateriale

- 1) Ansøgning af 26. august 2026

Øvrigt materiale

- 1) Tilladelse til 'Udledning til Ørestads kanaler og vandelementer', 22. december 2017, sagsnr.: 2017-0189889
- 2) Årsrapport 2025 for Vandlauget i Ørestad

7. Udtalelser i sagen

Et udkast til denne tilladelse har været i partshøring hos ansøger. Der er ikke kommet nogen bemærkninger, som har givet anledning til ændringer i tilladelsen.

8. Kopi sendt til

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

- Bynatur og Renhold, Bynatur
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Øst, trost@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF-København, koebenhavn@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, oeresund@sportsfiskerforbundet.dk
- Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org

Tilladelsen annonceres desuden på "Annonceringsportalen" for Københavns Kommune:

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_annoncering/index_ny.php

9. Klagevejledning

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger efter at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag jf. MBL § 93, stk. 2.

Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal inden **11. november 2026**.

Læs mere her <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.